

ICE TECH DOMO

230 V / 50 Hz

DOMESTIC ICE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES PROFESSIONAL 22 GRS GOURMET CRYSTAL ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS PROFESIONALES DE HIELO GOURMET CRISTALINOS 22 GRS
- ▶ **DESIGNED FOR HOME APPLICATIONS**
DISEÑADA PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL BODYWORK**
CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- ▶ **DAILY ICE PRODUCTION: 13 KG**
PRODUCCIÓN DIARIA DE HIELO: 13 KG
- ▶ **PRODUCES 12 ICE CUBES EVERY 38 MINUTES (NOMINAL CONDITIONS)**
PRODUCE 12 CUBITOS DE HIELO CADA 38 MINUTOS (EN CONDICIONES NOMINALES)
- ▶ **8 KG STORAGE CAPACITY**
CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 8 KILOGRAMOS
- ▶ **DINAMIC ICE PRODUCTION: ICE MORE TRANSPARENT, NO SMELL & NO TASTE**
PRODUCCIÓN DE HIELO DINÁMICA: HIELO MÁS TRANSPARENTE, SIN OLOR Y SIN GUSTO
- ▶ **REDUCES CALCIUM CARBONATE PERCENTAGE**
REDUCE EL PORCENTAJE DE CARBONATO DE CALCIO
- ▶ **PERFECT FOR BUILT-IN INSTALLATION IN STANDARD 60 CM KITCHEN MODULES**
DIMENSIONES PERFECTAS PARA SER INSTALADA EN MUEBLES DE COCINA ESTÁNDAR DE 60 CM
- ▶ **EASY FRONT & BACK VENTILATION**
FÁCIL MANEJO Y VENTILACIÓN TRASERA
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV QUE EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **ON/OFF PROGRAMMABLE FUNCTION**
FUNCIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO PROGRAMABLE



	 24 H	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 (Kg)	 (mm)	 (mm)	
ICE TECH DOMO 		15	13	8	Width 596 Depth 578 Height 455	Width 690 Depth 670 Height 670	SS M 22gr 35 (Ø) x 35 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE SALIDA DE AGUA



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



SMALL SCOOP
PALA PEQUEÑA

OPTIONAL (NOT INCLUDED)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101

ICE TECH DOMO

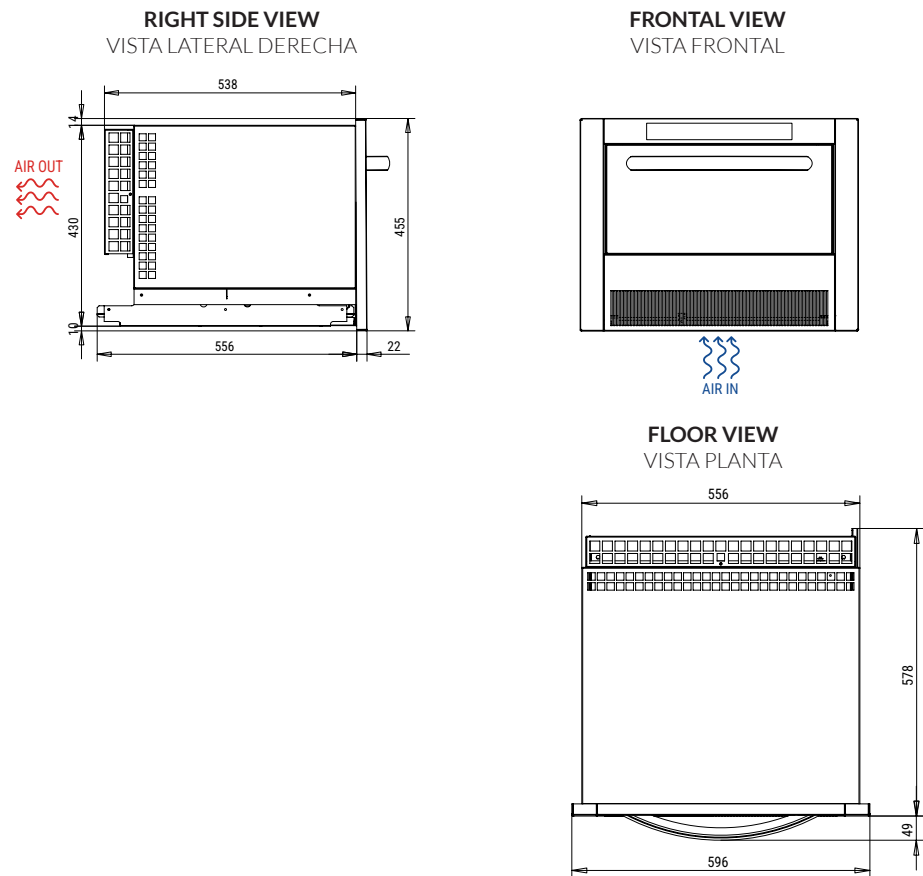

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

12 Ice cubes/cycle

R 134 A

V	Hz	ph
230	50	1N

ICE TECH DOMO AIR COOLED

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	15	14	13	11
50°	14	13	12	10
21°	11	10	10	9
68°	9	8	8	8
32°				
90°				
43°				
109°				

MODELS MODELOS	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTu/h)	(W)	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg	(Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
ICE TECH DOMO			418	1.426	203	3	1,5	10	32		1,8	300	1.024	40	46	0,27



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 | FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.



SPRAY SYSTEM
SISTEMA DE DUCHAS