

# ICE TECH DOMO

230 V / 50 Hz











## DOMESTIC ICE MACHINE



### FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES PROFESSIONAL 22 GRS GOURMET CRYSTAL ICE CUBES.**  
PRODUCE CUBETTI PROFESSIONALI DI GHIACCIO GOURMET CRISTALLINO DI 22 GR.
- ▶ **DESIGNED FOR HOME APPLICATIONS.**  
PROGETTATO PER APPLICAZIONI DOMESTICHE.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL BODYWORK.**  
TELAIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- ▶ **DAILY ICE PRODUCTION: 14 KG.**  
PRODUZIONE GIORNALIERA DI GHIACCIO: 14 KG.
- ▶ **PRODUCES 12 ICE CUBES EVERY 35 MINUTES (NOMINAL CONDITIONS).**  
12 CUBETTI DI GHIACCIO OGNI 35 MINUTI (IN CONDIZIONI NOMINALI).
- ▶ **8 KG STORAGE CAPACITY.**  
STOCCAGGIO DI 8 KG.
- ▶ **DINAMIC ICE PRODUCTION: ICE MORE TRANSPARENT, NO SMELL & NO TASTE.**  
PRODUZIONE DI GHIACCIO DINAMICA: GHIACCIO PIÙ TRASPARENTE, SENZA ODORE E GUSTO.
- ▶ **REDUCES CALCIUM CARBONATE PERCENTAGE.**  
RIDUCE LA PERCENTUALE DI CARBONATO DI CALCIO.
- ▶ **PERFECT FOR BUILT-IN INSTALLATION IN STANDARD 60 CM KITCHEN MODULES.**  
DIMENSIONI PER MOBILI DA CUCINA STANDARD DI 60 CM.
- ▶ **EASY FRONT & BACK VENTILATION.**  
DI FACILE UTILIZZO E CON VENTILAZIONE POSTERIORE.
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**  
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE CON UGELLO FLESSIBILE BREVETTATO DA ITV CHE EVITA PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE TRAMITE VIBRAZIONE.
- ▶ **ON/OFF PROGRAMMABLE FUNCTION.**  
ORA DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE.



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 (Kg)	 (mm)	 (mm)	
ICE TECH DOMO 	14	13	8	Width 458 Depth 575 Height 595	Width 588 Depth 680 Height 680	<b>SS M 22gr</b> 35 (Ø) x 35 mm (H) Average dimensions Dimensioni medie			

### ACCESSORIES ACCESSORI

#### INCLUSO



WATER INLET HOSE  
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE  
TUBO USCITA DELL'ACQUA



WATER INLET FILTER GASKET  
GIUNTURE DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



SMALL SCOOP  
PALA PICCOLA

#### NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER  
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER  
FILTRO ANTIPARTICOLATO






ANTI-CHLORINE FILTER  
FILTRO ANTICLORO



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER  
CS101  
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101

# TECHNICAL SCHEME PIANO TECNICO

## ICE TECH DOMO

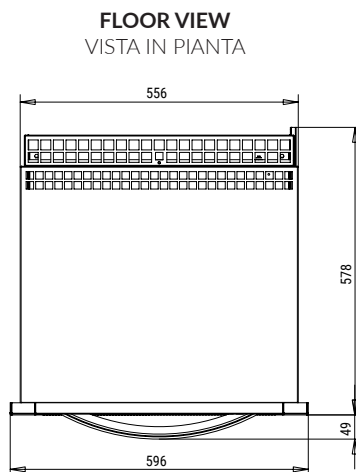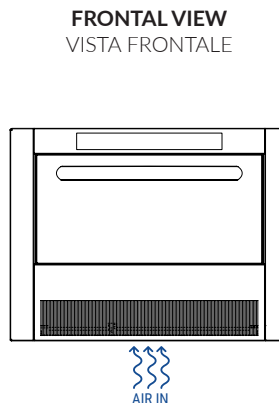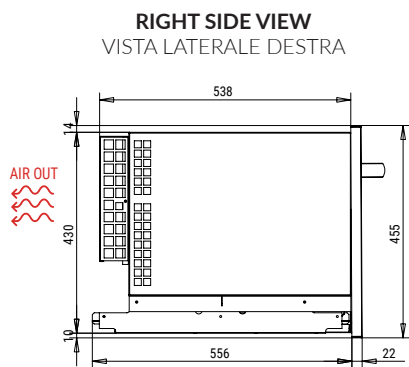

\* All measurements in mm.  
\* Tutte le misure in mm.

## OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

12 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

ICE TECH DOMO AIR COOLED

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	15	14	13	11
50°				
21°	14	13	12	10
68°				
32°	11	10	10	9
90°				
43°	9	8	8	8
109°				

### MODELS MODELLI

ICE TECH DOMO	ASHRAE CONDITIONS (W) (BTu/h)	(W) (BTu/h)	(n.)	(mm <sup>2</sup> )	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
ICE TECH DOMO	423 1.444	212	3	1,5	10	31	3,4	327 1.115	40	46	0,27



ICETECH, S.A.  
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944  
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE  
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA  
sales@icetechice.com  
Skype: ICETECH.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations  
and exclusions. Only spare parts.  
Soggetta a limitazioni e revoca.  
Solo parti di ricambio.



SPRAY SYSTEM  
SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE