

FD/HD

Sistema verticale



ICETECH
ICE MAKERS



Sistema verticale



FD/HD 50




FD/HD 70



FD/HD 100



FD/HD 150



FD/HD 215



FD/HD 315 SLIM



FD/HD 415



FD/HD
DISTRIBUTORE



FD/HD
DISTRIBUTORE SLIM

Caratteristiche generali

Un piccolo cubetto per applicazioni ad alta prestazione!

La particolare forma del cubetto di ghiaccio a forma di dado permette un contatto ottimo con la bevanda facendo di questo tipo di ghiaccio il cubetto ideale per applicazioni ad alta prestazione nel raffreddamento di bevande. Questi cubetti di ghiaccio tagliati a dadini sono congelati in un evaporatore verticale.

Il ghiaccio può essere fatto rapidamente ed è quindi ideale per punti vendita che hanno bisogno di volumi elevati di ghiaccio come ristoranti fast food. L'apparecchiatura è caratterizzata da dimensioni ridotte permettendo migliorare il rapporto tra produzione e superficie utilizzata. Tuttavia, i cubetti di ghiaccio a forma di dado sono di uso generale nel settore dell'ospitalità.

Il cubetto a forma di dado sono disponibili in due dimensioni per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

L'acqua viene spruzzata sulla superficie della griglia dell'evaporatore verticale in modo che ogni cubetto si forma in una cella della griglia. Questo è il sistema più conveniente per quanto riguarda i costi quando il volume del cubetto diventa una questione fondamentale.


La macchina è compatta e richiede meno spazio di una macchina con un evaporatore orizzontale.

Caratteristiche tecniche / Limiti di funzionamento


Ghiaccio	FD. Dado: 23 x 23 x 26mm. HD. Mezzo dado: 23 x 11 x 26mm.
Carrozzeria	Acciaio inossidabile AISI 304.
Sistema di evaporatore verticale	Sistema speciale di distribuzione d'acqua ICE TECH FD/HD . La macchina ICE TECH FD/HD produce un cubetto ghiaccio puro e cristallino. Bisogna pensare alla macchina ICE TECH FD/HD come se fosse un partner, un designer che la fa più facile da usare. La macchina modulare ICE TECH FD/HD produce cubetti grandi e medi.
Comandi elettromeccanici	FD/HD215, FD/HD315, FD/HD415
Comandi elettronici	FD/HD50, FD/HD70, FD/HD100, FD/HD150
Impilabile	Possibilità di impilare due unità.
Macchine tropicalizzate	Classe T
Gamma	Temperatura dell'aria: 10 - 43°C Temperatura dell'acqua: 5 - 38°C Pressione dell'acqua: 0,7 - 6 bar
Capacità produttiva ghiaccio	Kg/24h a Temperatura ambiente 21°C, Temperatura dell'acqua 15°C.
Certificazione	ISO 9001, CE
Altri	Refrigerante R452A & R290 Connessione entrata acqua Ø=3/4" Gas. Connessione di scarico Ø=25 mm. ICE TECH FD / ICE TECH HD 215 Potenza monofase: 220V-50/60Hz. ICE TECH FD / ICE TECH HD 415 Trifase o monofase. Potenza trifase: 380V-50/60Hz.

FD | 12 gr

HD | 6 gr

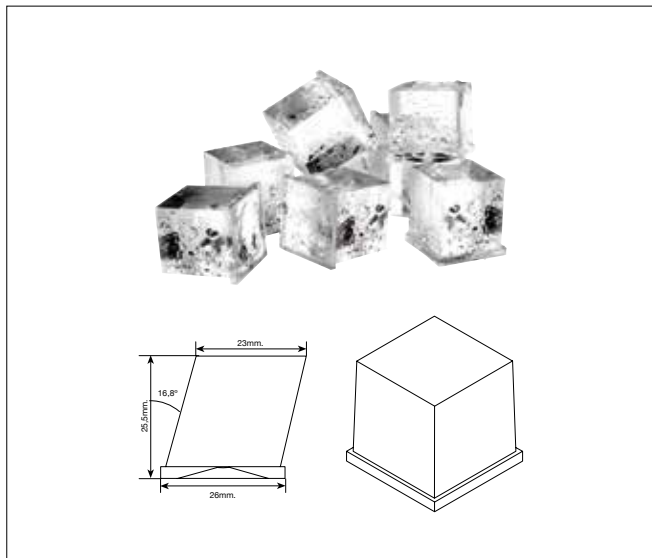

Modello	Sistema di Condensazione	Produzione Kg. / Giorno	Serbatoio Kg.	Tensione	Potenza Massima d'Ingresso W.	LARG. x PROF. x ALT. Dimensioni mm.
ICE TECH FD/HD 50 R290	Aria* Aria	45	20	I	240	535 x 595 x 789
ICE TECH FD/HD 70 R290	Aria* Aria	76	20	I	358	535 x 595 x 789
ICE TECH FD/HD 100 R290	Aria* Aria	99	35	I	465	660 x 700 x 832
ICE TECH FD/HD 150 R290	Aria* Aria	145	45	I	700	762 x 762 x 832
ICE TECH FD/HD 215	Aria Acqua	212 215	MODULARE	I	1220	762 x 620 x 500
ICE TECH FD/HD 315 SLIM	Aria Acqua	300 320	MODULARE	I	1400	559 x 621 x 659
ICE TECH FD/HD 415	Aria Acqua	403 412	MODULARE	III / I	1800 1800	762 x 620 x 760



Con pompa di scarico

* Disponibile raffreddamento ad acqua modelli FD/HD precedenti con gas R452. Chiedi al nostro team commerciale.

Supplemento	Serbatoio Kg.	Serbatoio AHRI	Motore V./Hz. / amps.	LARG. x PROF. x ALT. Dimensioni mm.
FD/HD DISTRIBUTORE DISTR. GHIACCIO E ACQUA	104	83	220/50/0,9 115/60/1,7	769 x 835 x 1383*
FD/HD DISTRIBUTORE SLIM DISTR. GHIACCIO E ACQUA	58	46	220/50/0,9 115/60/1,7	559 x 835 x 1218*

* Piedini + 154 mm

C000000_Itc/ItL22/G/21



ICE TECH S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 | FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00 AM | 7:00 PM



Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



9001
14001

