










# PS 52 230 V / 50 Hz

## SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

### FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **DESIGNED WITHOUT THERMOSTAT ALLOWING TO PRODUCE ICE IN THE MOST ADVERSE CONDITIONS OF WATER QUALITY AND IN THE LEAST ADEQUATE SITES.**  
PROGETTATA SENZA TERMOSTATO, CHE CONSENTE DI FABBRICARE IL GHIACCIO NELLE CONDIZIONI PIÙ AVVERSE DI QUALITÀ DELL'ACQUA E NEI LUOGHI MENO ADEGUATI.
- ▶ **PADDLE SYSTEM THAT MAKES WATER FILTERS UNNECESSARY.**  
SISTEMA A PALETTE CHE RENDE SUPERFLUI I FILTRI DELL'ACQUA.
- ▶ **MOVING OF WATER THANKS TO PADDLES GRANTS THAT THE EASIEST TO FREEZE WATER TOUCHES THE EVAPORATOR, OBTAINING THE CLEAREST ICE CUBE.**  
GRAZIE ALLE PALETTE, IL MOVIMENTO DELL'ACQUA ASSICURA CHE L'ACQUA CHE SI CONGELA MEGLIO TOCCA L'EVAPORATORE, OTTENENDO UN CUBETTO PIÙ CRISTALLINO.
- ▶ **WITHOUT TIMER. DETECTION OF END OF CYCLE AND FULL BIN THROUGH MECHANICAL DEVICES.**  
SENZA TIMER, RILEVA IL TERMINE DEL CICLO DEL GHIACCIO E IL RIEMPIMENTO DELLA VASCHETTA MEDIANTE DISPOSITIVI MECCANICI.
- ▶ **SIMPLE AND RELIABLE MANUFACTURING DESIGN.**  
DESIGN DI FABBRICAZIONE SEMPLICE E SICURO.
- ▶ **PRODUCES A SEMI-HOLLOW CUBE WHOSE CHARACTERISTIC SHAPE GENERATES A GREATER COOLING SURFACE.**  
PRODUCE UN CUBETTO SEMICAVO CON FORME CARATTERISTICHE CHE GENERANO UNA SUPERFICIE DI RAFFREDDAMENTO MAGGIORE.
- ▶ **DOOR-OPENING MOVEMENT DAMPENING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS.**  
APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL.**  
SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF SUL PANNELLO FRONTALE.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**  
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM.**  
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI CON ALTEZZA REGOLABILE DA 105MM A 155MM.



	 24 H	 10°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
PS 52 A		61	54	25	Width 513 Depth 557 Height 811*	Width 536 Depth 580 Height 945	<b>PS 20 gr</b> <small>29 (Ø) x 42 mm (H)</small> Average dimensions Dimensione medie
PS 52 W		58	53				

\* WITH LEGS 916/966 CON PIEDINI 916/966

### ACCESSORIES ACCESSORI

#### INCLUSO



**WATER INLET HOSE**  
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



**WATER OUTLET HOSE**  
TUBO DI SCARICO



**4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT**  
KIT 4 PIEDINI ALTEZZA REGOLABILE



**WATER INLET FILTER GASKET**  
GIUNTA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



**MEDIUM SCOOP**  
PALA MEDIA

#### NON INCLUSO (OPTIONAL)



**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICALCARE



**C4 WATER SOFTENER**  
DECALCIFICATORE C4



**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101




**CALKLIN 50 CLEANER**  
PRODOTTO ANTICALCARE



**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTICOLATO




**ANTI-CHLORINE FILTER**  
FILTRO ANTICLORO




**4 WHEELS KIT**  
KIT 4 PIEDINI


**RIGHT SIDE VIEW**  
VISTA LATERALE DESTRA

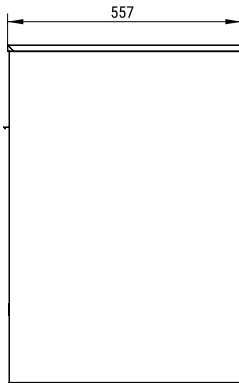

**FRONTAL VIEW**  
VISTA FRONTALE

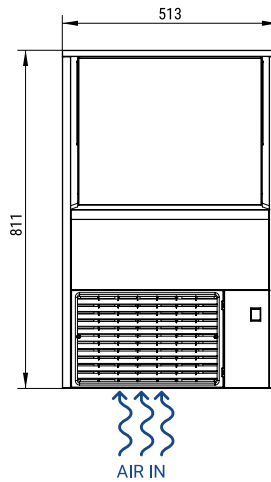

**REAR VIEW**  
VISTA POSTERIORE

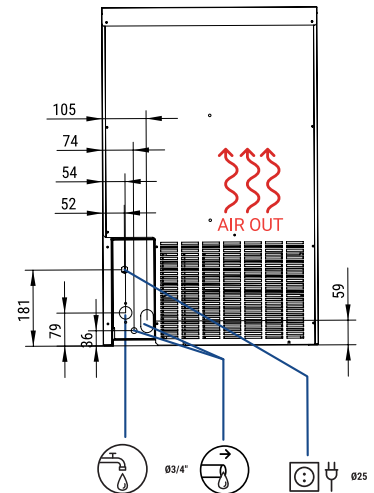

\* All measurements in mm.  
\* Tutte le misure in mm.

## OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

35 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



PS 52 AIR COOLED


°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	61	56	52
21° 68°	59	54	51	46
32° 90°	52	48	45	39
43° 109°	41	36	32	27



PS 52 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	58	55	53
21° 68°	56	53	52	43
32° 90°	55	52	51	41
43° 109°	52	48	47	39

## MODELS MODELLI



PS 52 A



1.089 3.716

402

2 1,5

10

13

6,3

787 2.685

48

58 0,29

PS 52 W



1.089 3.716

330

2 1,5

10

14

29,7

787 2.685

48

58 0,29