

ICE TECH DOMO











230 V / 50 Hz

DOMESTIC ICE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES PROFESSIONAL 22 GRS GOURMET CRYSTAL ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI PROFESSIONALI DI GHIACCIO GOURMET CRISTALLINO DI 22 GR.
- ▶ **DESIGNED FOR HOME APPLICATIONS.**
PROGETTATO PER APPLICAZIONI DOMESTICHE.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL BODYWORK.**
TELAIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- ▶ **DAILY ICE PRODUCTION: 13 KG.**
PRODUZIONE GIORNALIERA DI GHIACCIO: 13 KG.
- ▶ **PRODUCES 12 ICE CUBES EVERY 38 MINUTES (NOMINAL CONDITIONS).**
12 CUBETTI DI GHIACCIO OGNI 38 MINUTI (IN CONDIZIONI NOMINALI).
- ▶ **8 KG STORAGE CAPACITY.**
STOCCAGGIO DI 8 KG.
- ▶ **DINAMIC ICE PRODUCTION: ICE MORE TRANSPARENT, NO SMELL & NO TASTE.**
PRODUZIONE DI GHIACCIO DINAMICA: GHIACCIO PIÙ TRASPARENTE, SENZA ODORE E GUSTO.
- ▶ **REDUCES CALCIUM CARBONATE PERCENTAGE.**
RIDUCE LA PERCENTUALE DI CARBONATO DI CALCIO.
- ▶ **PERFECT FOR BUILT-IN INSTALLATION IN STANDARD 60 CM KITCHEN MODULES.**
DIMENSIONI PER MOBILI DA CUCINA STANDARD DI 60 CM.
- ▶ **EASY FRONT & BACK VENTILATION.**
DI FACILE UTILIZZO E CON VENTILAZIONE POSTERIORE.
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE CON UGELLO FLESSIBILE BREVETTATO DA ITV CHE EVITA PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE TRAMITE VIBRAZIONE.
- ▶ **ON/OFF PROGRAMMABLE FUNCTION.**
ORA DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE.



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 (Kg)	 (mm)	 (mm)	
ICE TECH DOMO 		15	13	8	Width 458 Depth 575 Height 595	Width 588 Depth 680 Height 680	SS M 22gr 35 (Ø) x 35 mm (H) Average dimensions Dimensioni medie		

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUSO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO USCITA DELL'ACQUA



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURE DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



SMALL SCOOP
PALA PICCOLA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO




ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER
CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101

TECHNICAL SCHEME PIANO TECNICO

ICE TECH DOMO

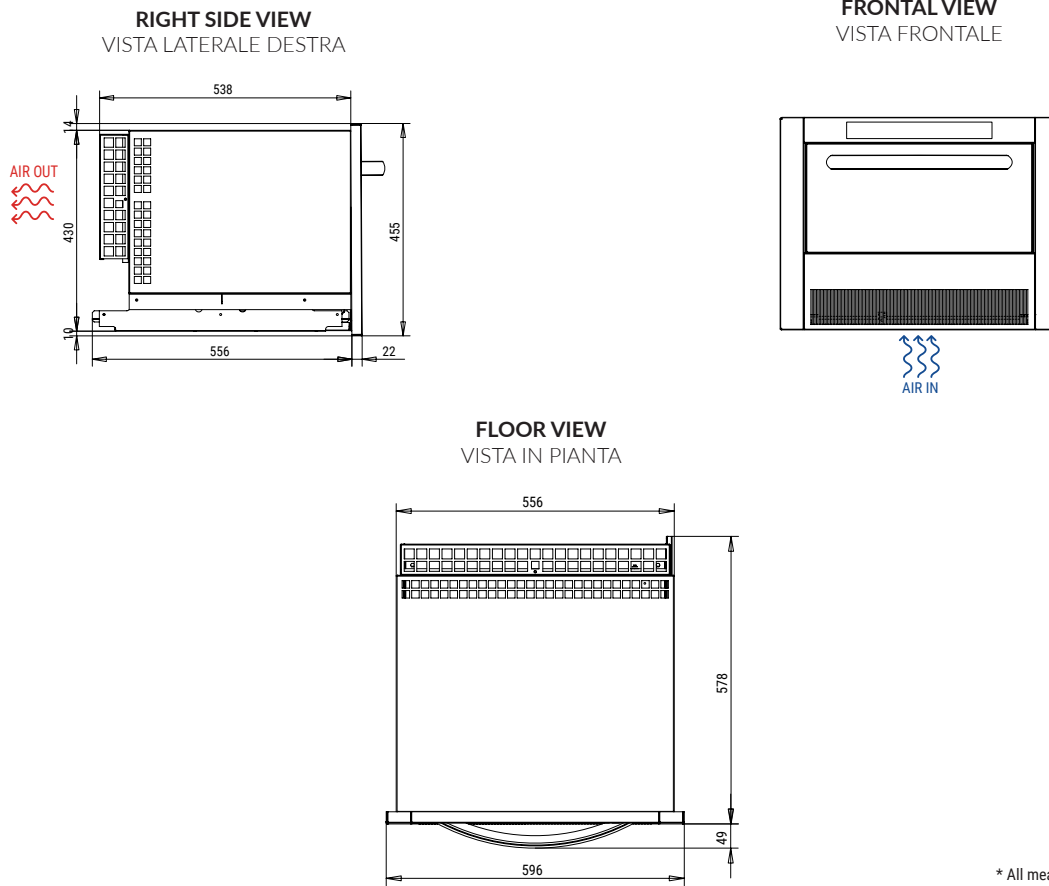

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

12 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

ICE TECH DOMO AIR COOLED

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	15	14	13	11
50°				
21°	14	13	12	10
68°		13		
32°	11	10	10	9
90°				
43°	9	8	8	8
109°				

MODELS MODELLI

ICE TECH DOMO	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) (BTU/h) 43°C	(n.) (mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
ICE TECH DOMO	418 1.426	203	3 1,5	10	32	1,8	300 1.024	40	46	0,27



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



SPRAY SYSTEM
SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE