

FD/HD 100

230 V / 50 Hz











SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI A DADO E A MEZZO DADO.
- ▶ **STIF: STRONG INOX FRAME. SOLID MACHINE STRUCTURE IN 4 COLUMNS WITH AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
STIF: STRONG INOX FRAME. MACCHINA CON ASSETTO SOLIDO A 4 COLONNE E STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- ▶ **CLEANING SWITCH: ALLOWS CIRCULATION OF WATER WITH DESCALING PRODUCT (CALKLIN OR SIMILAR) WITHOUT COOLING.**
PULSANTE DELLA PULIZIA: PERMETTE IL RICIRCOLO DELL'ACQUA CON UN PRODOTTO DISINCROSTANTE (CALKLIN O SIMILE) SENZA REFRIGERAZIONE.
- ▶ **EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ALL PANELS CAN BE DISASSEMBLED SEPARATELY.**
EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ACCESSO FACILE A QUALSIASI PUNTO GRAZIE AI PANNELLI ESTRAIBILI SINGOLARMENTE.
- ▶ **STRONGEST DOOR OPENING SYSTEM PATENTED BY ITV. DOOR MADE IN STAINLESS STEEL AISI 304.**
IL SISTEMA DI APERTURA PIÙ ROBUSTO SUL MERCATO. PORTA IN ACCIAIO INOSSIDABILE. SISTEMA DI APERTURA E AMMORTIZZAZIONE BREVETTATO DA ITV.
- ▶ **SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT.**
CONCETTO FRONT VENTILATION: VENTILAZIONE FRONTALE IN-OUT CHE PERMETTE DI INCASSARE LA MACCHINA.
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
CONTROLLO ELETTRONICO CHE MIGLIORA IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA E LE PERMETTE DI ADATTARSI A CLIMI ESTREMI.
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO.
- ▶ **LED ON/OFF SWITCH / PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
INTERRUTTORE ON-OFF A LED/ SCHEDA ELETTRONICA MONTATA SULLA PARTE INFERIORE.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM.**
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI CON ALTEZZA REGOLABILE DA 105MM A 155MM.



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)
FD/HD 100 A		100	99	35	Width 660	Width 740		
FD/HD 100 W		-	-		Depth 700	Depth 720		
					Height 832*	Height 955		


HD 6gr
23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio


FD 12gr
26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUSO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT
KIT 4 PIEDINI ALTEZZA REGOLABILE



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



MEDIUM SCOOP
PALA MEDIA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO



ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER
CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



C4 WATER SOFTENER
DECALCIFICATORE C4




CALKLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE




4 WHEELS KIT
KIT 4 ROTELLE




SIDE VIEW
VISTA LATERALE

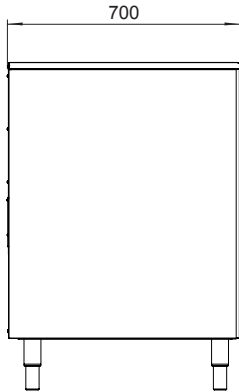

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

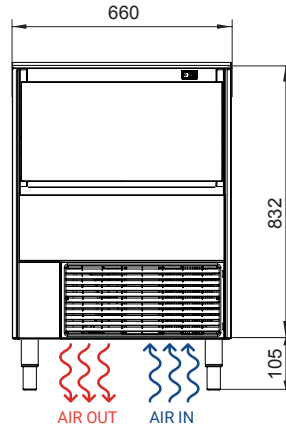

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

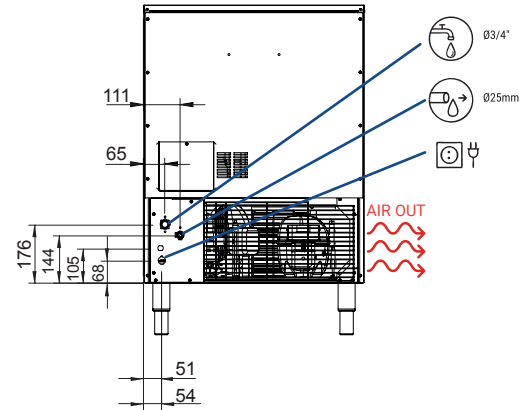

*All measurements in mm.
*Tutte le misure mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V		10°C/43°C	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">FD/HD 100 AIR COOLED</th> </tr> <tr> <th>°C</th> <th>10°</th> <th>15°</th> <th>21°</th> <th>30°</th> </tr> <tr> <th>°F</th> <th>50°</th> <th>60°</th> <th>70°</th> <th>86°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>50°</td> <td>103</td> <td>99</td> <td>75</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>21°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>68°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32°</td> <td>94</td> <td>91</td> <td>73</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>90°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43°</td> <td>85</td> <td>80</td> <td>58</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>109°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FD/HD 100 AIR COOLED					°C	10°	15°	21°	30°	°F	50°	60°	70°	86°	10°	100	100	80	75	50°	103	99	75	72	21°					68°					32°	94	91	73	70	90°					43°	85	80	58	55	109°					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">F/HD 100 WATER COOLED</th> </tr> <tr> <th>°C</th> <th>10°</th> <th>15°</th> <th>21°</th> <th>30°</th> </tr> <tr> <th>°F</th> <th>50°</th> <th>60°</th> <th>70°</th> <th>86°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>50°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>21°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>68°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>90°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>43°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>109°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	F/HD 100 WATER COOLED					°C	10°	15°	21°	30°	°F	50°	60°	70°	86°	10°	-	-	-	-	50°	-	-	-	-	21°					68°					32°	-	-	-	-	90°	-	-	-	-	43°	-	-	-	-	109°	-	-	-	-
FD/HD 100 AIR COOLED																																																																																																																		
°C		10°		15°	21°	30°																																																																																																												
°F		50°		60°	70°	86°																																																																																																												
10°		100		100	80	75																																																																																																												
50°	103	99	75	72																																																																																																														
21°																																																																																																																		
68°																																																																																																																		
32°	94	91	73	70																																																																																																														
90°																																																																																																																		
43°	85	80	58	55																																																																																																														
109°																																																																																																																		
F/HD 100 WATER COOLED																																																																																																																		
°C	10°	15°	21°	30°																																																																																																														
°F	50°	60°	70°	86°																																																																																																														
10°	-	-	-	-																																																																																																														
50°	-	-	-	-																																																																																																														
21°																																																																																																																		
68°																																																																																																																		
32°	-	-	-	-																																																																																																														
90°	-	-	-	-																																																																																																														
43°	-	-	-	-																																																																																																														
109°	-	-	-	-																																																																																																														
WATER		1 bar/6 bar																																																																																																																
n°		120/240 Ice cubes/cycle																																																																																																																
	V	230	Hz	50																																																																																																														
	ph			1N																																																																																																														

MODELS MODELLI	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE	(W) 43°C	(n.) (mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h) FULL HALF	HEAT REJECTED (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg) (m ³)
FD/HD 100 A		1.224 4.174	465	3 1,5	16	14	6,4 6,4	862 2.939	64	76 0,51
FD/HD 100 W		-	-	-	-	-	-	-	-	-

0000_ict/emt_26/E/21



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



9001
14001

