











FD/HD 215 230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES.**
PRODUCE CUBITOS DE DADO Y MEDIO DADO.
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR.**
EVAPORADOR DE ALTA EFICIENCIA.
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY.**
DISTRIBUIDOR DE AGUA INTELIGENTE QUE MEJORA LA EFICIENCIA EN EL DESPEGUE.
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER.**
FÁCIL ACCESO RETIRANDO LOS PANELES CON UN SOLO DESTORNILLADOR.
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES.**
PLACA ELECTRÓNICA INTELIGENTE QUE CONTROLA LOS PARÁMETROS DE LA MÁQUINA Y MUESTRA EL DIAGNÓSTICO DE POSIBLES INCIDENCIAS.
- ▶ **ENERGY STAR, LOW POWER CONSUMPTION CERTIFICATION.**
ENERGY STAR, CERTIFICADO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO.
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL.**
ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.



	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C			
		(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	Average dimensions Dimensiones promedio
FD/HD 215 A		241	220	Width 762	Depth 620	Width 836	Depth 635	FD/HD 6gr 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H)
FD/HD 215 W		259	236	Height 500		Height 625		FD/HD 12gr 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H)

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

NOT INCLUDED (OPTIONAL)




ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101




STACKING KIT
KIT APILADO


RECOMMENDED BINS DEPÓSITOS RECOMENDADOS




RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

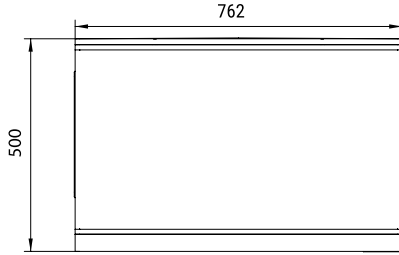

REAR VIEW
VISTA TRASERA

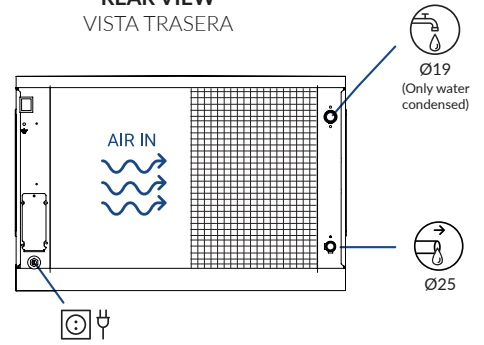

CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE
SECCIÓN CENTRAL

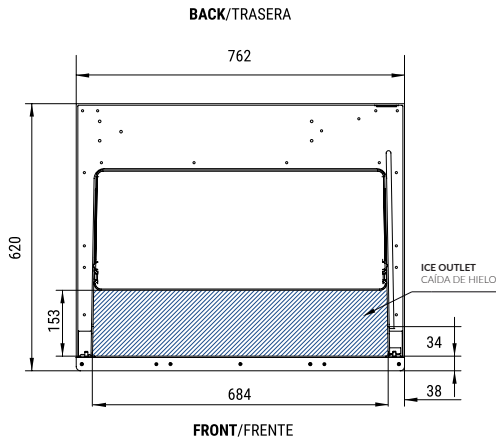

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

200/400 Ice cubes/cycle

	V	Hz	ph
	230	50	1N

FD/HD 215 AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	241	230	216	210
21° / 68°	230	220	203	199
32° / 90°	184	165	153	149
43° / 109°	160	133	125	121

FD/HD 215 WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	259	246	231	225
21° / 68°	247	236	218	213
32° / 90°	198	177	164	160
43° / 109°	172	142	134	130

MODELS
MODELOS

MODEL	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	FULL	HALF	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
FD/HD 215 A	AIR COOLED	550	1.875	1.220	3	2,5	15	9,9	12	12		2.256	7.700	85	93	0,38
FD/HD 215 W	WATER COOLED	551	1.875	1.220	3	2,5	15	10,1	82	82		2.256	7.700	85	94	0,38