

FD/ HD 215 230 V / 50 Hz











SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES.**
PRODUCE CUBITOS DE DADO Y MEDIO DADO.
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR.**
EVAPORADOR DE ALTA EFICIENCIA.
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY.**
DISTRIBUIDOR DE AGUA INTELIGENTE QUE MEJORA LA EFICIENCIA EN EL DESPEGUE.
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER.**
FÁCIL ACCESO RETIRANDO LOS PANELES CON UN SOLO DESTORNILLADOR.
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES.**
PLACA ELECTRÓNICA INTELIGENTE QUE CONTROLA LOS PARÁMETROS DE LA MÁQUINA Y MUESTRA EL DIAGNÓSTICO DE POSIBLES INCIDENCIAS.
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
GÁS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO
- ▶ **ENERGY STAR, LOW POWER CONSUMPTION CERTIFICATION.**
ENERGY STAR, CERTIFICADO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO.
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL.**
ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.



	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 (mm)	 (mm)			
FD/HD 215 A		225 (Kg)	220 (Kg)	Width 762	Depth 620	Height 500	Width 836	Depth 635	Height 625	HD 6gr 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
FD/ HD 215 W		-	-							FD 12gr 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio

ACCESSORIES ACCESORIOS

* WITH LEGS 900/950 CON PATAS 900/950

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

NOT INCLUDED (OPTIONAL)




ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



STACKING KIT
KIT APILADO


RECOMMENDED BINS DEPÓSITOS RECOMENDADOS






FH/HD 215


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

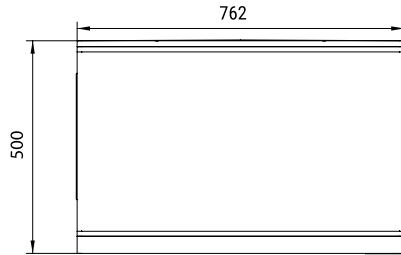

REAR VIEW
VISTA TRASERA

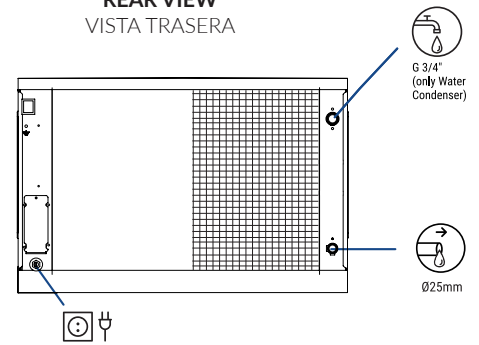

CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE
SECCIÓN CENTRAL

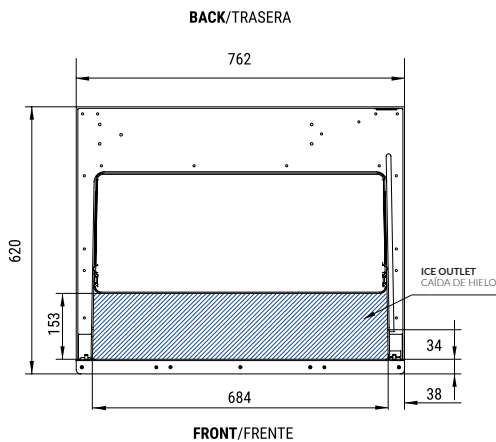

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

200/400 Ice cubes/cycle

V	Hz	ph
230	50	1N

FD/HD 215 AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	225	220	205	180
21° / 68°	212	220	190	165
32° / 90°	198	192	169	145
43° / 109°	176	170	144	105

FD/HD 215 WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	-	-	-	-
21° / 68°	-	-	-	-
32° / 90°	-	-	-	-
43° / 109°	-	-	-	-

MODELS
MODELOS

FD/HD 215 A

FD/HD 215 W

ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h) FULL HALF	HEAT REJECTED (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
FD/HD 215 A	2.292	7820	795	3	2,5	16	10,3	11 12	1.747 5.961	85	93	0,38
FD/HD 215 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto



9001
14001

