

FD/HD 215 230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI A DADO E A MEZZO DADO.
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR.**
EVAPORATORE AD ALTA EFFICIENZA.
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY.**
DISTRIBUTORE INTELLIGENTE DI ACQUA CHE MIGLIORA L'EFFICIENZA DURANTE LA RIMOZIONE.
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER.**
ACCESSO FACILE MEDIANTE LA RIMOZIONE DEI PANNELLI CON UN SOLO CACCIAVITE.
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES.**
PLACCA ELETTRONICA INTELLIGENTE CHE CONTROLLA I PARAMETRI DELLA MACCHINA E INDICA LA DIAGNOSI DI EVENTUALI PROBLEMI.
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO.
- ▶ **ENERGY STAR, LOW POWER CONSUMPTION CERTIFICATION.**
ENERGY STAR, CERTIFICATO DI BASSO CONSUMO ELETTRICO.
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL.**
STRUTTURA AD ALTA RESISTENZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.



	24 H	10°C 10°C (Kg)	21°C 15°C (Kg)	(mm)	(mm)	FD/HD 6gr 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
FD/HD 215 A		225	220	Width 762 Depth 620 Height 500	Width 836 Depth 635 Height 625	FD/HD 12gr 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
FD/HD 215 W		-	-			

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUSO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

NON INCLUSO (OPTIONAL)




ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO



STACKING KIT
KIT IMPILAMENTO

RECOMMENDED BINS CONTENITORI RACCOMANDATI




TECHNICAL SCHEME PIANO TECNICO


FD/HD 215




RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

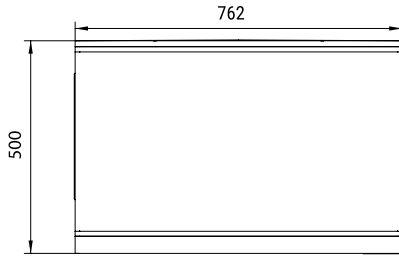

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

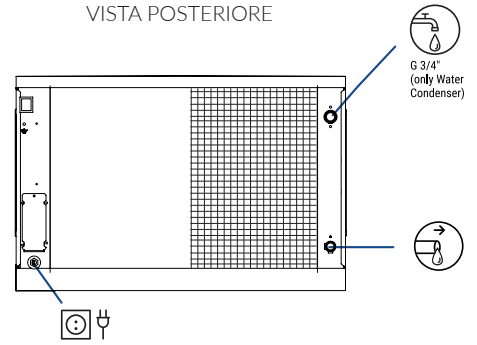

CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE
VISTA DELLA BASE DALLA
ZONA CENTRALE

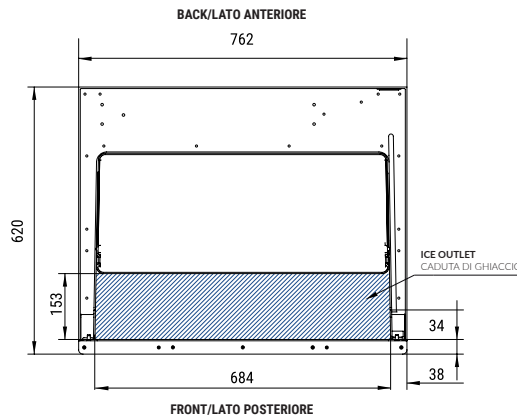

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

200/400 Ice cubes/cycle

V	Hz	ph
230	50	1N

	FD/HD 215 AIR COOLED			
	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10°	225	220	205	180
50°	212	220	190	165
21°	198	192	169	145
68°	176	170	144	105
32°				
90°				
43°				
109°				

	FD/HD 215 WATER COOLED			
	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10°	-	-	-	-
50°	-	-	-	-
21°	-	-	-	-
68°	-	-	-	-
32°	-	-	-	-
90°	-	-	-	-
43°	-	-	-	-
109°	-	-	-	-

MODELS MODELLI

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h) FULL HALF	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
FD/HD 215 A	10° 50°	2.292	7820	795	3	2,5	16	10,3	11 12	1.747 5.961	85	93	0,38
FD/HD 215 W	10° 50°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 | FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



9001
14001

