












FD/HD 315 SLIM 230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI A DADO E A MEZZO DADO.
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR.**
EVAPORATORE AD ALTA EFFICIENZA.
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY.**
DISTRIBUTORE INTELLIGENTE DI ACQUA CHE MIGLIORA L'EFFICIENZA DURANTE LA RIMOZIONE.
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER.**
ACCESSO FACILE MEDIANTE LA RIMOZIONE DEI PANNELLI CON UN SOLO CACCIAVITE.
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES.**
PLACCA ELETTRONICA INTELLIGENTE CHE CONTROLLA I PARAMETRI DELLA MACCHINA E INDICA LA DIAGNOSI DI EVENTUALI PROBLEMI.
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL.**
STRUTTURA AD ALTA RESISTENZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.



	 24 H	 10°C  10°C (Kg)	 21°C  15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	 FD/HD 6 gr 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
FD/HD 315 SLIM A		317	305	Width 559 Depth 621 Height 659	Width 650 Depth 710 Height 795	 FD/HD 12gr 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) *Average dimensions Dimensiones promedio
FD/HD 315 SLIM W		-	320			

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUSO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO


RECOMMENDED BINS CONTENITORI RACCOMANDATI




TECHNICAL SCHEME PIANO TECNICO

FH/HD 315 SLIM


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE



REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

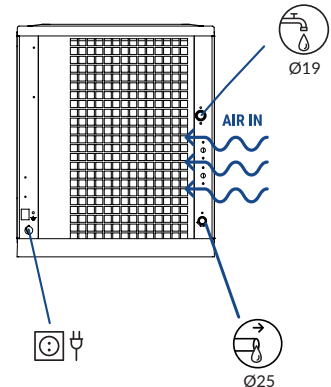

CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE
VISTA DELLA BASE DALLA
ZONA CENTRALE

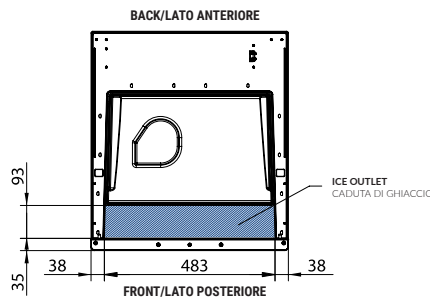

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

240/480 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



F D/HD 315 S AIR COOLED

	°C			
	10°	15°	21°	30°
10°	317	315	290	270
50°	303	305	280	260
21°	275	270	251	230
68°	225	220	198	180
32°				
90°				
43°				
109°				



F D/HD 315 S WATER COOLED

	°C			
	10°	15°	21°	30°
10°	-	-	-	-
50°	-	-	-	-
21°	-	320	-	-
68°	-	-	-	-
32°	-	-	-	-
90°	-	-	-	-
43°	-	-	-	-
109°	-	-	-	-

MODELS MODELLI



ASHRAE CONDITIONS
CONDICIONES ASHRAE
(W) (BTU/h)



(W) 43°C



(n.) (mm²)



FUSE



100 Kg
(Kwh)



(l/h) HALF



HEAT REJECTED
(W) (BTU/h)



(Kg)



(Kg) (m³)

Model	ASHRAE (W)	ASHRAE (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h) HALF	HEAT REJECTED (W)	HEAT REJECTED (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)	
FD/HD 315 S A	3.850	13.140	1.400	3	2,5	15	8,3	17,3	17,3	2.746	9.370	70,4	82	0,38
FD/HD 315 S W	3.850	13.140	1.400	3	2,5	15	-	-	-	2.746	9.370	70,4	82	0,38



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



VERTICAL SYSTEM
SISTEMA VERTICALE