









FD/HD 415 230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI A DADO E A MEZZO DADO.
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR.**
EVAPORATORE AD ALTA EFFICIENZA.
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY.**
DISTRIBUTORE INTELLIGENTE DI ACQUA CHE MIGLIORA L'EFFICIENZA DURANTE LA RIMOZIONE.
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER.**
ACCESSO FACILE MEDIANTE LA RIMOZIONE DEI PANNELLI CON UN SOLO CACCIAVITE.
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES.**
PLACCA ELETTRONICA INTELLIGENTE CHE CONTROLLA I PARAMETRI DELLA MACCHINA E INDICA LA DIAGNOSI DI EVENTUALI PROBLEMI.
- ▶ **ENERGY STAR, LOW POWER CONSUMPTION CERTIFICATION.**
ENERGY STAR, CERTIFICATO DI BASSO CONSUMO ELETTRICO.
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL.**
STRUTTURA AD ALTA RESISTENZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.



	 24 H	 10°C	 15°C	 (mm)	 (mm)	
FD/HD 415 A		424 (Kg)	405 (Kg)	Width 760 Depth 620 Height 762	Width 836 Depth 635 Height 874	FD/HD 6gr 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensioni promedio
FD/HD 415 W		436	416			FD/HD 12gr 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensioni promedio

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLOSIO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

NON INCLUSO (OPTIONAL)




ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE




PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO



STACKING KIT
KIT IMPILAMENTO


RECOMMENDED BINS CONTENITORI RACCOMANDATI

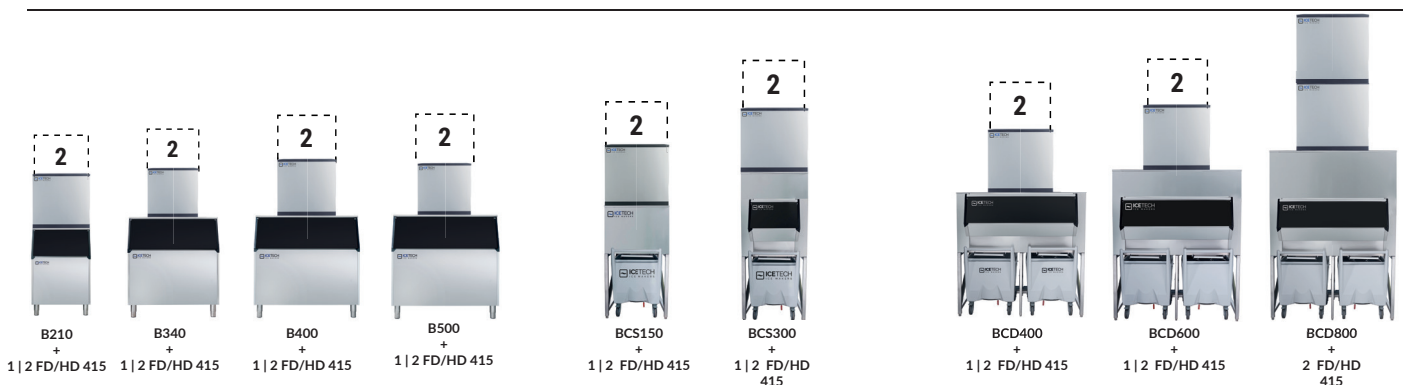


TECHNICAL SCHEME PIANO TECNICO

FD/HD 415


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE



REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

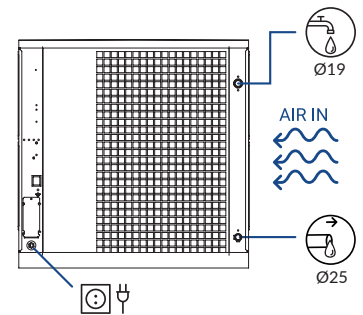

CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE
VISTA DELLA BASE DALLA
ZONA CENTRALE



* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

400/800 Ice cubes/cycle

	V	Hz	ph
	230	50	1N

24 H	FD/HD 415 AIR COOLED				
	°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°		424	412	395	379
21° 68°		413	405	386	368
32° 90°		359	333	301	284
43° 109°		293	259	232	217

24 H	FD/HD 415 WATER COOLED				
	°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°		436	423	406	389
21° 68°		425	416	397	378
32° 90°		369	342	310	291
43° 109°		301	266	239	223

MODELS MODELLI

FD/HD 415 A

FD/HD 415 W

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h) FULL HALF	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
FD/HD 415 A		11.185	38.185	1.540	3	2,5	15	9,9	17 17	3.505	11.960	105	110	0,53
FD/HD 415 W		11.185	38.185	1.540	3	2,5	10	9,9	110 110	3.505	11.960	105	110	0,53



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



VERTICAL SYSTEM
SISTEMA VERTICALE