

FD/ HD 50 230 V / 50 Hz











SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE




FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI A DADO E A MEZZO DADO.
- STIF: STRONG INOX FRAME. SOLID MACHINE STRUCTURE IN 4 COLUMNS WITH AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
- ▶ **STIF: STRONG INOX FRAME. MACCHINA CON ASSETTO SOLIDO A 4 COLONNE E STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.**
- CLEANING SWITCH: ALLOWS CIRCULATION OF WATER WITH DESCALING PRODUCT (CALKLIN OR SIMILAR) WITHOUT COOLING.**
- ▶ **PULSANTE DELLA PULIZIA: PERMETTE IL RICIRCOLO DELL'ACQUA CON UN PRODOTTO DISINCROSTANTE (CALKLIN O SIMILE) SENZA REFRIGERAZIONE.**
- EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ALL PANELS CAN BE DISASSEMBLED SEPARATELY.**
- ▶ **EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ACCESSO FACILE A QUALSIASI PUNTO GRAZIE AI PANNELLI ESTRAIBILI SINGOLARMENTE.**
- STRONGEST DOOR OPENING SYSTEM PATENTED BY ITV. DOOR MADE IN STAINLESS STEEL AISI 304.**
- ▶ **IL SISTEMA DI APERTURA PIÙ ROBUSTO SUL MERCATO. PORTA IN ACCIAIO INOSSIDABILE. SISTEMA DI APERTURA E AMMORTIZZAZIONE BREVETTATO DA ITV.**
- SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT.**
- ▶ **CONCETTO FRONT VENTILATION: VENTILAZIONE FRONTALE IN-OUT CHE PERMETTE DI INCASSARE LA MACCHINA.**
- ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
- ▶ **CONTROLLO ELETTRONICO CHE MIGLIORA IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA E LE PERMETTE DI ADATTARSI A CLIMI ESTREMI.**
- NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
- ▶ **GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO.**
- LED ON/OFF SWITCH / PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
- ▶ **INTERRUTTORE ON-OFF A LED/ SCHEDA ELETTRONICA MONTATA SULLA PARTE INFERIORE.**
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM.**
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI CON ALTEZZA REGOLABILE DA 105MM A 155MM.



| |  24 H |  10°C (Kg) |  10°C (Kg) |  21°C (Kg) |  15°C (Kg) |  STOCK (Kg) |  (mm) |  (mm) |
|-------------|--|--|--|--|--|---|---|--|
| FD/HD 50 A |  | 52 | 45 | 20 | - | - | Width 535 | Width 610 |
| FD/ HD 50 W |  | - | - | | | | Depth 595 | Depth 655 |
| | | | | | | | Height 789* | Height 910 |



* WITH LEGS 894/944 CON PIEDINI 894/944

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUSO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT
KIT 4 PIEDINI ALTEZZA REGOLABILE



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



MEDIUM SCOOP
PALA MEDIA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO



ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER
CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



C4 WATER SOFTENER
DECALCIFICATORE C4




CALKLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE




4 WHEELS KIT
KIT 4 ROTELLE




SIDE VIEW
VISTA LATERALE

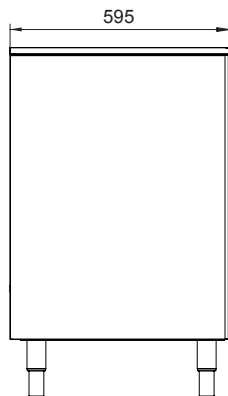

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

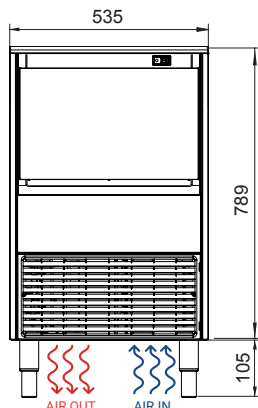

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

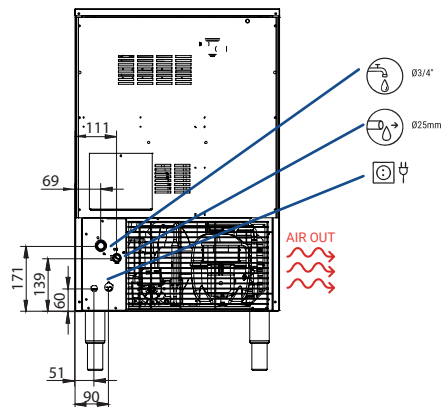

*All measurements in mm.
*Tutte le misure mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

75/150 Ice cubes/cycle



| V | Hz | ph |
|-----|----|----|
| 230 | 50 | 1N |

FD/HD 50 AIR COOLED

| °C °F | 10° 50° | 15° 60° | 21° 70° | 30° 86° |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10° 50° | 52 | 49 | 46 |
| 21° 68° | 48 | 45 | 42 | 38 |
| 32° 90° | 40 | 37 | 35 | 31 |
| 43° 109° | 32 | 28 | 23 | 20 |

FD/HD 50 WATER COOLED

| °C °F | 10° 50° | 15° 60° | 21° 70° | 30° 86° |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10° 50° | - | - | - |
| 21° 68° | - | - | - | - |
| 32° 90° | - | - | - | - |
| 43° 109° | - | - | - | - |

MODELS
MODELLI

FD/HD 50 A

FD/HD 50 W

| | ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE | (W) | (BTU/h) | (W) 43°C | (n.) | (mm ²) | FUSE | 100 Kg (Kwh) | (l/h) FULL HALF | HEAT REJECTED (W) (BTU/h) | (Kg) | (Kg) | (m ³) |
|------------|--|-----|---------|----------|------|--------------------|------|-----------------|----------------------|------------------------------|------|------|-------------------|
| FD/HD 50 A | + | 615 | 2.098 | 240 | 3 | 1,5 | 16 | 15,3 | 2,7 2,7 | 465 1.587 | 48 | 56 | 0,36 |
| FD/HD 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



9001
14001

