

FD/HD 70 230 V / 50 Hz











SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI A DADO E A MEZZO DADO.
- STIF: STRONG INOX FRAME. SOLID MACHINE STRUCTURE IN 4 COLUMNS WITH AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
- ▶ **STIF: STRONG INOX FRAME. MACCHINA CON ASSETTO SOLIDO A 4 COLONNE E STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.**
- CLEANING SWITCH: ALLOWS CIRCULATION OF WATER WITH DESCALING PRODUCT (CALCLIN OR SIMILAR) WITHOUT COOLING.**
- ▶ **PULSANTE DELLA PULIZIA: PERMETTE IL RICIRCOLO DELL'ACQUA CON UN PRODOTTO DISINCROSTANTE (CALCLIN O SIMILE) SENZA REFRIGERAZIONE.**
- EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ALL PANELS CAN BE DISASSEMBLED SEPARATELY.**
- ▶ **EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ACCESSO FACILE A QUALSIASI PUNTO GRAZIE AI PANNELLI ESTRAIBILI SINGOLARMENTE.**
- STRONGEST DOOR OPENING SYSTEM PATENTED BY ITV. DOOR MADE IN STAINLESS STEEL AISI 304.**
- ▶ **IL SISTEMA DI APERTURA PIÙ ROBUSTO SUL MERCATO. PORTA IN ACCIAIO INOSSIDABILE. SISTEMA DI APERTURA E AMMORTIZZAZIONE BREVETTATO DA ITV.**
- SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT.**
- ▶ **CONCETTO FRONT VENTILATION: VENTILAZIONE FRONTALE IN-OUT CHE PERMETTE DI INCASSARE LA MACCHINA.**
- ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
- ▶ **CONTROLLO ELETTRONICO CHE MIGLIORA IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA E LE PERMETTE DI ADATTARSI A CLIMI ESTREMI.**
- NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
- ▶ **GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO.**
- LED ON/OFF SWITCH / PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
- ▶ **INTERRUTTORE ON-OFF A LED/ SCHEDA ELETTRONICA MONTATA SULLA PARTE INFERIORE.**
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM.**
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI CON ALTEZZA REGOLABILE DA 105MM A 155MM.



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)
FD/HD 70 A		78	76	20	Width 535	Width 610		
FD/HD 70 W		-	-		Depth 595	Depth 655		
					Height 789*	Height 910		


HD 6gr
23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio


FD 12gr
26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio

* WITH LEGS 894/944 CON PIEDINI 894/944

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUSO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT
KIT 4 PIEDINI ALTEZZA REGOLABILE



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



MEDIUM SCOOP
PALA MEDIA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO



ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER
CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



C4 WATER SOFTENER
DECALCIFICATORE C4




CALCLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE




4 WHEELS KIT
KIT 4 ROTELLE




SIDE VIEW
VISTA LATERALE

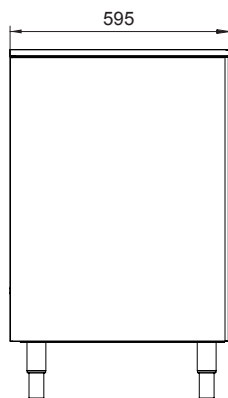

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

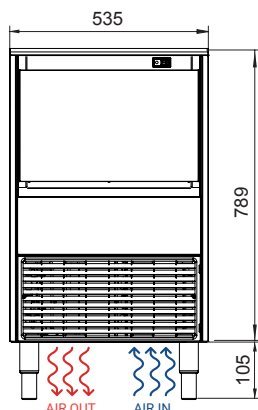

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

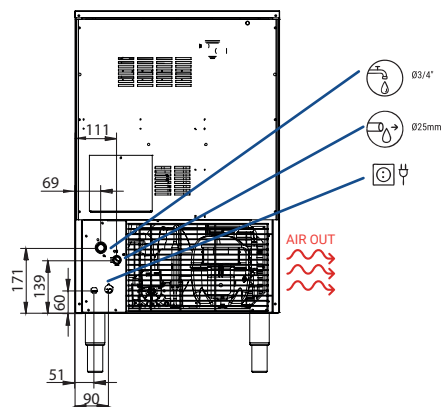

*All measurements in mm.
*Tutte le misure mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V		10°C/43°C	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">FD/HD 70 AIR COOLED</th> </tr> <tr> <th>°C</th> <th>10°</th> <th>15°</th> <th>21°</th> <th>30°</th> </tr> <tr> <th>°F</th> <th>50°</th> <th>60°</th> <th>70°</th> <th>86°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°</td> <td>78</td> <td>77</td> <td>75</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>21°</td> <td>77</td> <td>76</td> <td>72</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>32°</td> <td>68</td> <td>64</td> <td>60</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>43°</td> <td>48</td> <td>45</td> <td>41</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>109°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FD/HD 70 AIR COOLED					°C	10°	15°	21°	30°	°F	50°	60°	70°	86°	10°	78	77	75	65	21°	77	76	72	62	32°	68	64	60	50	43°	48	45	41	31	109°					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">FD/HD 70 WATER COOLED</th> </tr> <tr> <th>°C</th> <th>10°</th> <th>15°</th> <th>21°</th> <th>30°</th> </tr> <tr> <th>°F</th> <th>50°</th> <th>60°</th> <th>70°</th> <th>86°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>21°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>32°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>43°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>109°</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FD/HD 70 WATER COOLED					°C	10°	15°	21°	30°	°F	50°	60°	70°	86°	10°	-	-	-	-	21°	-	-	-	-	32°	-	-	-	-	43°	-	-	-	-	109°	-	-	-	-
FD/HD 70 AIR COOLED																																																																																				
°C		10°		15°	21°	30°																																																																														
°F		50°		60°	70°	86°																																																																														
10°		78		77	75	65																																																																														
21°	77	76	72	62																																																																																
32°	68	64	60	50																																																																																
43°	48	45	41	31																																																																																
109°																																																																																				
FD/HD 70 WATER COOLED																																																																																				
°C	10°	15°	21°	30°																																																																																
°F	50°	60°	70°	86°																																																																																
10°	-	-	-	-																																																																																
21°	-	-	-	-																																																																																
32°	-	-	-	-																																																																																
43°	-	-	-	-																																																																																
109°	-	-	-	-																																																																																
1 bar/6 bar	<table border="1"><tr><td>V</td><td>Hz</td><td>ph</td></tr><tr><td>230</td><td>50</td><td>1N</td></tr></table>	V	Hz	ph	230	50	1N	75/150 Ice cubes/cycle																																																																												
V	Hz	ph																																																																																		
230	50	1N																																																																																		

MODELS
MODELLI

	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	(Kwh)	(l/h)	FULL	HALF	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
FD/HD 70 A	1.007	3.434	358	3	1,5	16	12,9	4,8	4,8		714	2.435	48	56	0,36
FD/HD 70 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts. Soggetta a limitazioni e revoca. Solo parti di ricambio.



9001
14001

