



GR 560 230 V / 50 Hz











MODULAR GRANULAR ICE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES WET GRANULAR ICE.**
PRODUCE GHIACCIO GRANULARE UMIDO.
- ▶ **THE MOST EFFICIENT EVAPORATOR OF THE MARKET, LOWER ENERGY CONSUMPTION AND HIGHER ICE PRODUCTION.**
L'EVAPORATORE PIÙ EFFICIENTE SUL MERCATO, CONSUMO ENERGETICO MINORE, MAGGIORE PRODUZIONE DI GHIACCIO.
- ▶ **EVAPORATOR WITHOUT GASKETS OR SEALS.**
EVAPORATORE SENZA GUARNIZIONI O GIUNTI DI TENUTA.
- ▶ **STAINLESS STEEL AUGER WITH RESILIENT COATING TO MAXIMIZE LIFESPAN.**
VITE SENZA FINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON SUCCESSIVO TRATTAMENTO SUPERFICIALE PER AUMENTARE LA VITA UTILE.
- ▶ **POWERFUL SPEED REDUCER ON TOP.**
POTENTE RIDUTTORE DI VELOCITÀ SULLA PORTA SUPERIORE.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL BODY.**
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- ▶ **ELECTROMECHANICAL CONTROL SYSTEM.**
SISTEMA DI CONTROLLO ELETTROMECCANICO.
- ▶ **ICE DROPS OUT THROUGH THE OPENING ON THE BOTTOM OF THE UNIT.**
IL GHIACCIO ESCE DA UN'APERTURA POSIZIONATA SULLA PARTE INFERIORE DELLA MACCHINA.
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL.**
SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF SUL PANNELLO FRONTALE.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS).**
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T).



THE INSTALLATION OF AN ANTI-SCALE FILTER AND PERIODIC CLEANING ARE ADVISED IN AREAS WITH MEDIUM OR HIGH LIMESCALE CONTENT (HARD WATER).
SI RACCOMANDA DI COLLOCARE UN FILTRO ANTICALCARE E DI EFFETTUARE UNA PULIZIA PERIODICA IN CASO DI ACQUE CON CONTENUTO DI CALCARE MEDIO O ALTO (ACQUE DURE).

	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 (mm)	 (mm)	
GR 560 A		596	550	Width 675 Depth 550 Height 800	Width 750 Depth 650 Height 900	WET GRANULAR ICE 25% CONTENUTO DI ACQUA RESIDUA		
GR 560 W		633	597					

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLOSO



WATER INLET FILTER GASKET
GUARNIZIONE DEL FILTRO




WATER INLET HOSE
MANICOTTO DI MANDATA DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO

NON INCLUSO (OPTIONAL)



LARGE SCOOP
PALA GRANDE



ICE DELIVERY CHUTE
TUBO FUORIUSCITA GHIACCIO



DISPERSION CONE
CONO DI DISPERSIONE



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO




EXTERNAL STOP FULL BIN PHOTO CELL
SENSORE DI ARRESTO ESTERNO PER RIEMPIIMENTO

RECOMMENDED BINS SERBATOIO RACCOMANDATI




TECHNICAL SCHEME PIANO TECNICO

GR 560




AXIAL SYSTEM


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE




LEFT SIDE VIEW
VISTA LATERALE SINISTRO



REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

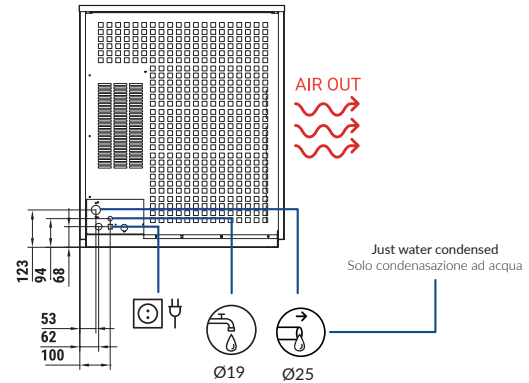

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DELLA BASE DALLA ZONA CENTRALE

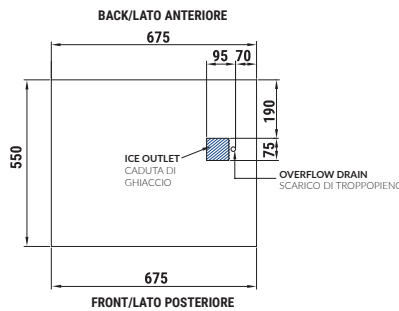

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI OPERATIVE


PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar




V	Hz	ph
230	50	1N

Kg 24 H	GR 560 AIR COOLED			
	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	596	575	550	525
21° 68°	575	550	533	498
32° 90°	497	465	433	410
43° 109°	425	400	376	355

Kg 24 H	GR 560 WATER COOLED			
	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	633	602	558	533
21° 68°	629	597	541	516
32° 90°	525	593	539	510
43° 109°	620	589	537	507

MODELS MODELLI



Temp. Ev.
(°C)

ASHRAE CONDITIONS
CONDICIONES ASHRAE

(W) 43°C

(n.) (mm²)

FUSE

100 Kg
(Kwh)

(l/h)

HEAT REJECTED
(W) (BTU/h)

(Kg)

(Kg) (m³)

GR 560 A		-15°	4.790	16.344	2.220	3	1,5	20	7	22,93	3.470	11.840	105	117	0,48
----------	--	------	-------	--------	-------	---	-----	----	---	-------	-------	--------	-----	-----	------

GR 560 W		-15°	4.790	16.344	2.220	3	1,5	20	6,1	155,44	3.470	11.840	105	117	0,48
----------	--	------	-------	--------	-------	---	-----	----	-----	--------	-------	--------	-----	-----	------

0000_ictf/emt_17/E/21



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.

