

# PS 52













230 V / 50 Hz

## SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

### FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PADDLE SYSTEM TO PRODUCE ICE IN THE MOST ADVERSE CONDITIONS OF WATER QUALITY (HARDWATER) AND IN THE LEAST ADEQUATE SITES.**  
SISTEMA DE PALETAS QUE PERMITE FABRICAR HIELO EN LAS CONDICIONES MÁS ADVERSAS DE CALIDAD DE AGUA (AGUA DURA) Y EN LOS EMPLAZAMIENTOS MENOS ADECUADOS.
- ▶ **PADDLE SYSTEM THAT MAKES WATER FILTERS UNNECESSARY, AVOIDING THEIR COSTS.**  
SISTEMA DE PALETAS QUE HACE INNECESARIOS LOS FILTROS DE AGUA, EVITANDO SUS COSTES.
- ▶ **WATER MOVEMENT THANKS TO PADDLES GRANTS THAT THE PUREST WATER TOUCHES THE EVAPORATOR AND GET FROZEN, OBTAINING THE CLEAREST ICE CUBE.**  
EL MOVIMIENTO DEL AGUA GRACIAS A LAS PALETAS GARANTIZA QUE EL AGUA MÁS PURA TOQUE EL EVAPORADOR, OBTENIENDO EL CUBITO MÁS CLARO.
- ▶ **DESIGNED WITHOUT THERMOSTAT, AVOIDING PROBLEMS & GETTING ALL ICE IS POSSIBLE.**  
DISEÑADA SIN TERMOSTAT, SE EVITAN PROBLEMAS Y SE OBTIENE TODO EL HIELO POSIBLE.
- ▶ **WITHOUT TIMER. DETECTION OF END OF CYCLE AND FULL BIN ARE DETECTED THROUGH MECHANICAL DEVICES.**  
SIN TEMPORIZADOR, SE DETECTA EL FINAL DEL CICLO DE HIELO Y EL LLENADO DEL ALMACEN A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MECÁNICOS.
- ▶ **SIMPLE AND RELIABLE MANUFACTURING DESIGN.**  
DISEÑO DE FABRICACIÓN SENCILLO Y FIABLE.
- ▶ **PRODUCES A SEMI-HOLLOW CUBE WITH A GREATER SURFACE THAT COOLS FASTER THE DRINK.**  
PRODUCE UN CUBITO SEMIHUECO CON UNA MAYOR SUPERFICIE QUE ENFRÍA MÁS RÁPIDO LA BEBIDA.
- ▶ **DOOR-OPENING MOVEMENT DAMPENING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS.**  
APERTURA DE PUERTA HACIA DENTRO PARA EVITAR ACCIDENTES.
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL.**  
INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON/OFF EN EL PANEL FRONTAL.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**  
CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS).**  
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T).



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
PS 52 A		61	54	25	Width 513	Width 536			
PS 52 W		58	53		Depth 557	Depth 580			
							Height 811*	Height 945	PS 20cc 29 (Ø) x 42 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio

\* WITH LEGS 916/966 CON PATAS 916/966

### ACCESSORIES ACCESORIOS

#### INCLUDED



WATER INLET HOSE  
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE  
MANGUERA DE DESAGÜE



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT  
KIT 4 PATAS ALTURA REGULABLE



WATER INLET FILTER GASKET  
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



MEDIUM SCOOP  
PALA MEDIANA

#### NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER  
FILTRO ANTICAL



C4 WATER SOFTENER  
DESCALCIFICADOR C4



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER  
CS101  
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



CALKLIN 50 CLEANER  
PRODUCTO ANTICAL



PARTICLE FILTER  
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




ANTI-CHLORINE FILTER  
FILTRO ANTICLORO




4 WHEELS KIT  
KIT 4 RUEDAS


RIGHT SIDE VIEW  
VISTA LATERAL DERECHA

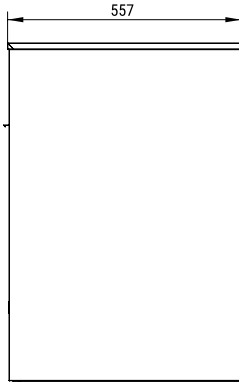

FRONTAL VIEW  
VISTA FRONTAL

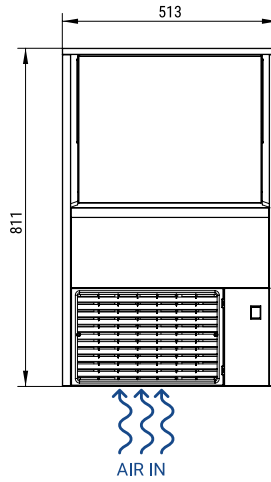

REAR VIEW  
VISTA TRASERA

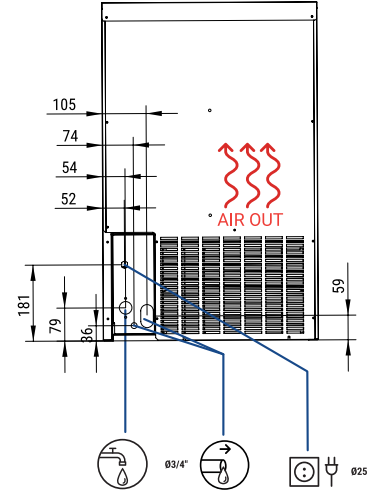

\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

35 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

PS 52 AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	61	56	52	47
21° / 68°	59	54	51	46
32° / 90°	52	48	45	39
43° / 109°	41	36	32	27

PS 52 WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	58	55	53	45
21° / 68°	56	53	52	43
32° / 90°	55	52	51	41
43° / 109°	52	48	47	39

MODELS  
MODELOS

PS 52 A

PS 52 W

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm <sup>2</sup> )	FUSE	(Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
PS 52 A		1.089	3.716	402	3	1,5	10	13	6,3	787	2.685	48	58	0,29
PS 52 W		1.089	3.716	330	3	1,5	10	14	29,7	787	2.685	48	58	0,29