

PS 62

230 V / 50 Hz












SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARATTERISTICHE

- PADDLE SYSTEM TO PRODUCE ICE IN THE MOST ADVERSE CONDITIONS OF WATER QUALITY (HARDWATER) AND IN THE LEAST ADEQUATE SITES.**
SISTEMA A PALETTE CHE CONSENTE DI PRODURRE GHIACCIO IN CONDIZIONI DI QUALITÀ DELL'ACQUA AVVERSE (ACQUA DURA) E IN POSIZIONAMENTI INADEGUATI.
- PADDLE SYSTEM THAT MAKES WATER FILTERS UNNECESSARY, AVOIDING THEIR COSTS.**
SISTEMA A PALETTE CHE RENDE SUPERFLUI I FILTRI DELL'ACQUA.
- WATER MOVEMENT THANKS TO PADDLES GRANTS THAT THE PUREST WATER TOUCHES THE EVAPORATOR AND GET FROZEN, OBTAINING THE CLEAREST ICE CUBE.**
GRAZIE ALLE PALETTE, IL MOVIMENTO DELL'ACQUA ASSICURA CHE L'ACQUA CHE SI CONGELA MEGLIO TOCCA L'EVAPORATORE, OTTENENDO UN CUBETTO PIÙ CRISTALLINO.
- DESIGNED WITHOUT THERMOSTAT, AVOIDING PROBLEMS & GETTING ALL ICE IS POSSIBLE.**
PROGETTATA SENZA TERMOSTATO, SI EVITANO PROBLEMI E SI OTTIENE IL MASSIMO DEL GHIACCIO.
- WITHOUT TIMER. DETECTION OF END OF CYCLE AND FULL BIN ARE DETECTED THROUGH MECHANICAL DEVICES.**
SENZA TIMER, RILEVA IL TERMINE DEL CICLO DEL GHIACCIO E IL RIPIEMIMENTO DELLA VASCHETTA MEDIANTE DISPOSITIVI MECCANICI.
- SIMPLE AND RELIABLE MANUFACTURING DESIGN.**
DESIGN DI FABBRICAZIONE SEMPLICE E SICURO.
- PRODUCES A SEMI-HOLLOW CUBE WITH A GREATER SURFACE THAT COOLS FASTER THE DRINK.**
PRODUCE UN CUBETTO SEMICAVO CON FORME CARATTERISTICHE CHE GENERANO UNA SUPERFICIE DI RAFFREDDAMENTO MAGGIORE.
- DOOR-OPENING MOVEMENT DAMPENING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS.**
APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.
- NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO
- ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL.**
SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF SUL PANNELLO FRONTALE.
- AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- TROPICALIZED MACHINES (T CLASS).**
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T).



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 (Kg)	 (mm)	 (mm)	
PS 62 A		72	66	30	30	30	Width 593	Width 680	PS 20gr 29 (Ø) x 42 mm (H) Average dimensions Dimensioni medie
PS 62 W		75	69				Depth 557	Depth 630	
				Height 934*	Height 1100				

* WITH LEGS 1.039/1.089 CON PATAS 1.039/1.089

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUDED



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT
KIT 4 PIEDINI ALTEZZA REGOLABILE



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



MEDIUM SCOOP
PALA MEDIA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



C4 WATER SOFTENER
DECALCIFICATORE C4



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101




CALKLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO




4 WHEELS KIT
KIT 4 PIEDINI




PS 62


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA

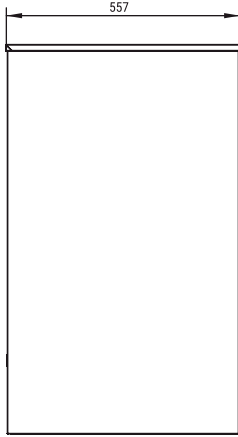

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

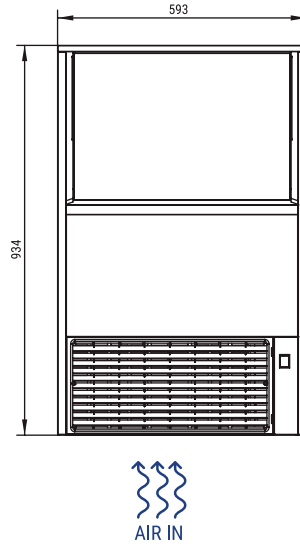

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

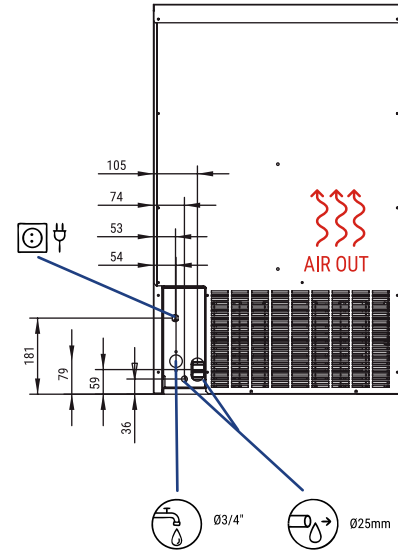

*All measurements in mm.
*Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

45 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



PS 62 AIR COOLED


	°C		°F	
	10°	15°	21°	30°
10°	72	71	68	62
50°				
21°	66	66	60	52
68°				
32°	58	57	51	45
90°				
43°	45	44	41	35
109°				



PS 62 WATER COOLED

	°C		°F	
	10°	15°	21°	30°
10°	75	71	71	69
50°				
21°	73	69	69	68
68°				
32°	65	62	61	61
90°				
43°	61	57	60	58
109°				

MODELS
MODELLI



	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	(Kwh)	(l/h)	(W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
PS 62 A	1.266	4.317	395	3	1,5	10	11,3	7,1	954	3.255	55	62	0,45
PS 62 W	1.266	4.317	395	3	1,5	10	11,2	29,6	954	3.255	55	62	0,45