



SC 10000 REMOTE









THREE PHASE
400 V / 50 Hz

MODULAR FLAKE ICE MACHINE WITH REMOTE UNIT

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES COLD AND DRY FLAT FLAKES. FLAKE THICKNESS MAY BE ADJUSTED BETWEEN 1.5 mm AND 3 mm.**
PRODUCE SCAGLIE PIANE MOLTO FREDDI E ASCIUTTE. LO SPESSORE È REGOLABILE DA 1.5 A 3 mm.
- ▶ **BASED ON A STATIC CYLINDER WHICH IS FREE FROM SWIVEL JOINTS (HELICAL REAMER) COUPLED WITH A MILLING TOOL THAT DETACHES THE ICE WITHOUT ANY STRAINED OR FORCED MOVEMENTS.**
FUNZIONAMENTO BASATO SU UN CILINDRO STATICO SENZA GIUNTI ROTANTI (ALESATORE ELICOIDALE) E CON UNA FRESA CHE STACCA IL GHIACCIO SENZA TENSIONE O SFORZO.
- ▶ **THE MOST EFFICIENT EVAPORATOR OF THE MARKET, LESS ENERGY CONSUMPTION AND HIGHER ICE PRODUCTION.**
L'EVAPORATORE PIÙ EFFICIENTE SUL MERCATO, CONSUMO ENERGETICO MINORE, MAGGIORE PRODUZIONE DI GHIACCIO.
- ▶ **ELECTRONIC STOP SYSTEM / ELECTRICAL CONTROL PANEL / DRIVE DIRECT GEAR MOTOR / MAGNETIC DRIVE PUMP / LOW WATER SAFETY DEVICE.**
SISTEMA ELETTRONICO DI ARRESTO / PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRICO / MOTORIDUTTORE CON TRASMISSIONE DIRETTA / POMPA A TRASCINAMENTO MAGNETICO / DISPOSITIVO DI SICUREZZA IN CASO DI MANCANZA DI ACQUA.
- ▶ **STAINLESS STEEL SOLEPLATE.**
PIASTRA IN ACCIAIO INOSSIDABILE.
- ▶ **CONTROLLERS TO DETECT: LOW WATER LEVEL, TEMPERATURE RISE DUE TO MOTOR OVERLOAD OR FULL VAT.**
DISPOSITIVI PER RILEVARE: MANCANZA DI ACQUA, AUMENTO DELLA TEMPERATURA A CAUSA DEL SOVRACCARICO DEL MOTORE O PER RIEMPIMENTO DELLA VASCHETTA.



	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 (mm)	 (mm)
SC 10000 SPLIT		11.000	10.000	Width 1.850 Depth 1.150 Height 1.800	Width 1.910 Depth 1.230 Height 1.970		
RCU 10000	-	-	-	Width 3.600 Depth 1.150 Height 1.600	Width 3.800 Depth 1.470 Height 1.480		



FLAKE ICE
-7°C Ice Temperature

ACCESSORIES ACCESSORI

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



REMOTE SWITCH
INTERRUPTOR REMOTO



REMOTE SWITCH & WEEKLY PROGRAMMER
INTERRUTTORE REMOTO CON TIMER SETTIMANALE



EXTERNAL STOP FULL BIN PHOTO CELL
SENSORE DI ARRESTO ESTERNO PER RIEMPIMENTO

RECOMMENDED BINS SERBATOI RACCOMANDATI



BS422 + SC 10000 SPLIT



BS623 + SC 10000 SPLIT




BS732 + SC 10000 SPLIT




BS1132 + SC 10000 SPLIT

SC 10000 SPLIT


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA



FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

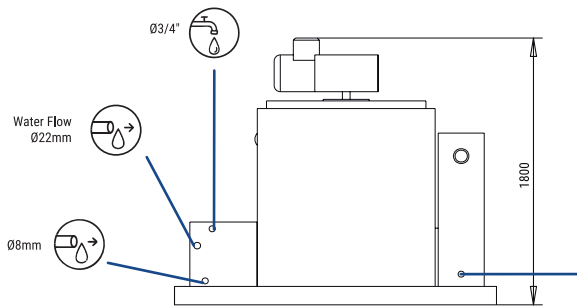


LEFT SIDE VIEW
VISTA LATERALE SINISTRO




RCU 10000


CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DELLA BASE DALLA ZONA CENTRALE

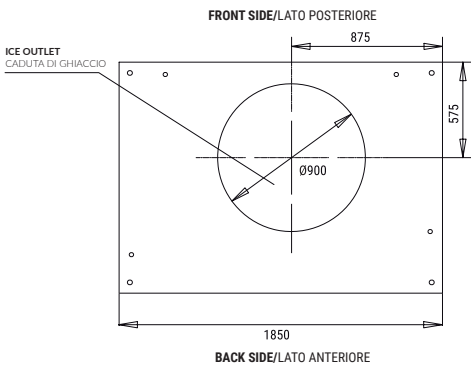

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

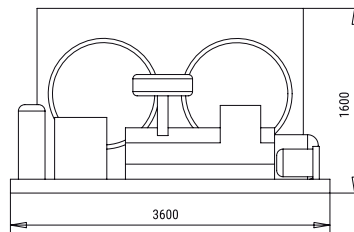

RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA



* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

- ±10% V
- 10°C/43°C
- 5°C/38°C
- 1 bar/6 bar



V	Hz	ph
400	50	3N

SC 10000 REMOTE

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	11000	10400	9000	8250
50°	11000	10400	9000	8250
21°	10800	10000	9750	7900
68°	10800	10000	9750	7900
32°	10200	9450	8000	7200
90°	10200	9450	8000	7200
43°	8700	7900	6500	6000
109°	8700	7900	6500	6000

SC 10000 REMOTE

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	11000	10400	9000	8250
50°	11000	10400	9000	8250
21°	10800	10000	9750	7900
68°	10800	10000	9750	7900
32°	10200	9450	8000	7200
90°	10200	9450	8000	7200
43°	8700	7900	6500	6000
109°	8700	7900	6500	6000

MODELS
MODELLI

	Temp.EV. (°C)	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SC 10000 S	-22	55.000 187.668	435	3	1,5	60	6,8	416,6	-	-	1.400	-
RCU 10000	-	-	30.600	5	10	60	-	-	66.000 225.201	471	510	8,20