

SK 60 M R290

230 V / 50 Hz












SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCE SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS.
- ▶ **NEW ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
▶ **NUEVO CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS.**
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. EL SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN.**
- ▶ **SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT.**
▶ **EL SISTEMA INTELIGENTE DE VENTILACIÓN FRONTAL (SFVS) PERMITE LA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE LA MÁQUINA.**
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER.**
▶ **BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. SU DISEÑO SIN RETENES EVITA EL DETERIORO EN AGUAS DURAS.**
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
▶ **INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON-OFF/ NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR.**
- ▶ **THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS.**
▶ **LA PUERTA DESLIZANTE HACIA EL INTERIOR REDUCE LA SUPERFICIE OCUPADA Y EVITA ACCIDENTES.**
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 12MM TO 20MM.**
▶ **MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS DE ALTURA AJUSTABLE DE 12MM A 20MM.**
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
▶ **GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO.**
- ▶ **AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH).**
▶ **SE RECOMIENDA USAR UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS DURAS (AGUA CON DUREZA SUPERIOR A 30°fH).**



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SK 60 M A		60	62	30	Width 515 Depth 645 Height 840*	Width 590 Depth 690 Height 970	SK M 23/30cc 35 (Ø) x 35 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio		
SK 60 M W		-	-						

* WITH LEGS 855/905 CON PATAS 855/905

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE



4 LEG KIT
KIT 4 PATAS



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



SMALL SCOOP
PALA PEQUEÑA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICADOR C4



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO


TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

SK 60 M


LEFT SIDE VIEW
VISTA LATERAL IZQUIERDA

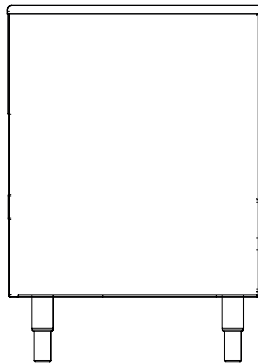


TOP VIEW
VISTA SUPERIOR



FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

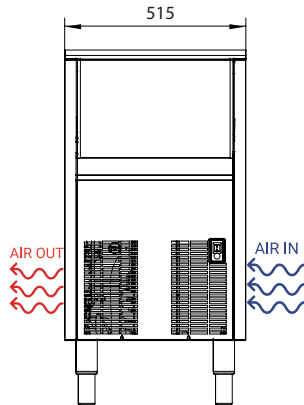

REAR VIEW
VISTA TRASERA

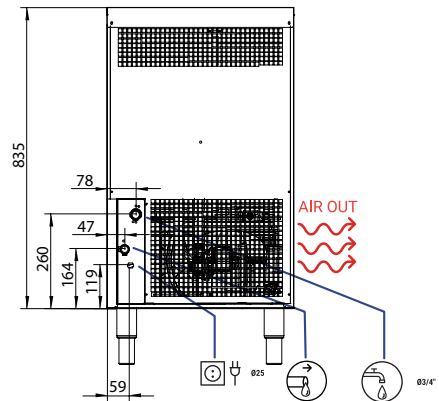

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

36 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



SK 60 M AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	60	60	55
21° 68°	62	62	54	48
32° 90°	56	53	49	42
43° 109°	45	40	35	28



SK 60 M WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	-	-	-
21° 68°	-	-	-	-
32° 90°	-	-	-	-
43° 109°	-	-	-	-

MODELS MODELOS



SK 60 M A



1.386 4.729 510 3 1,5

10

22

4,7

1.025 3.497

54

58

0,40

SK 60 M W



- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



ICE TECH S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 | FAX: +34 961 668 944
sales@iceteche.com | www.iceteche.com



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
sales@iceteche.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.



SPRAY SYSTEM
SISTEMA DE DUCHAS