













# SK 25 230 V / 50 Hz

## SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

### FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**  
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **SMALLEST MACHINE SIZE ALLOWS FITTING IN SMALL SPACES**  
LA MÁQUINA DE CUBITOS MÁS PEQUEÑA PERMITE SU UBICACIÓN EN PEQUEÑOS LUGARES.
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**  
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV QUE EVITA LOS PEQUEÑOS DEPOSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACION
- ▶ **FRONT VENTILATION CONCEPT: FRONTAL IN-OUT AIR SYSTEM ALLOWS 'BUILT IN' MACHINES**  
CONCEPTO FRONT VENTILATION: VENTILACIÓN FRONTAL IN-OUT QUE PERMITE LA INSTALACIÓN ENCASTRADA DE LA MÁQUINA
- ▶ **ICE CUBES PRODUCED BY ELECTROMECHANICAL HIGH PERFORMANCE MACHINES, WITH AN ELECTRONIC PROGRAMMER**  
CUBITOS DE HIELO FABRICADOS POR MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS DE ALTAS PRESTACIONES, CON PROGRAMADOR DIGITAL
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. PUMP WITHOUT SEALS, WHICH AVOIDS DETERIORATION IN HARD WATER**  
BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. BOMBA SIN RETENES QUE EVITA SU DETERIORO EN AGUAS DURAS
- ▶ **DOOR OPENING MOVEMENT WITH DAMPING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS**  
APERTURA DE PUERTA HACIA DENTRO PARA EVITAR ACCIDENTES
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL**  
INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON/OFF EN EL PANEL FRONTAL
- ▶ **A LIMESTONE FILTER IS ADVISED IF HARD WATER, OVER 30°F HARDNESS.**  
SE RECOMIENDA USAR UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS DURAS, POR ENCIMA DE 30°F DE DUREZA
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS)**  
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T)



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SK 25 A		19	17	6	Width 350	Width 430			
SK 25 W		29	17		Depth 475	Depth 540			
							Height 595*	Height 720	<b>SK S 14/17cc</b> <small>36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H)</small> <b>Average dimensions</b> Dimensiones promedio

\* WITH LEGS 601 CON PATAS 601

### ACCESSORIES ACCESORIOS

#### INCLUDED



**WATER INLET FILTER GASKET**  
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA

**WATER INLET HOSE**  
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

**WATER OUTLET HOSE**  
MANGUERA DE DESAGÜE

**SMALL SCOOP**  
PALA PEQUEÑA

#### NOT INCLUDED (OPTIONAL)



**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICAL


**C4 WATER SOFTENER**  
DESCALCIFICADOR C4

**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101


**CALKLIN 50 CLEANER**  
PRODUCTO ANTICAL

**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTICULAS


RIGHT SIDE VIEW  
VISTA LATERAL DERECHA

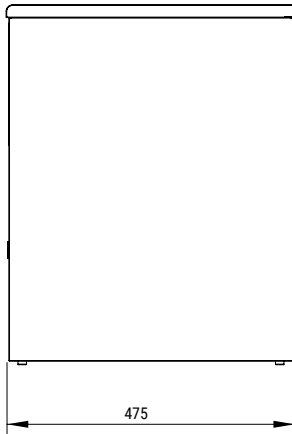

FRONTAL VIEW  
VISTA FRONTAL

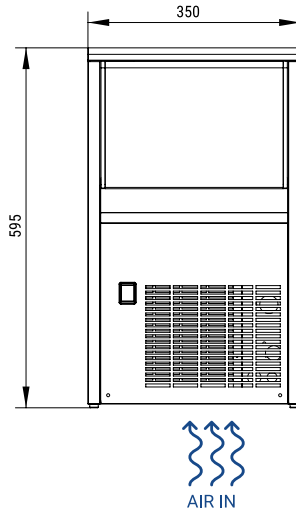

REAR VIEW  
VISTA TRASERA

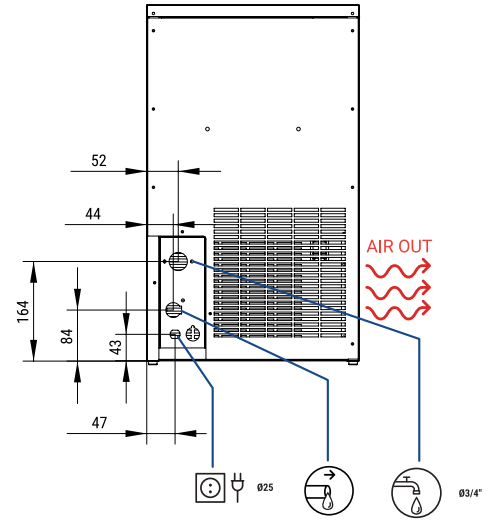

\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

SK 25 AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	19	18	18	16
21° / 68°	17	17	16	15
32° / 90°	16	15	15	13
43° / 109°	14	13	12	11

SK 25 WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	19	18	18	16
21° / 68°	17	17	16	16
32° / 90°	16	15	16	14
43° / 109°	14	14	14	12

MODELS  
MODELOS

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm <sup>2</sup> )	FUSE	(Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
SK 25 A		147	502	340	3	1,5	10	37	4	-	-	32	36	0,17
SK 25 W		147	502	340	3	1,5	10	33	23	662	-	32	36	0,17

