



SS 150 L









230V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV QUE EVITA LOS PEQUEÑOS DEPOSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **HIGH EFFICIENCY MACHINES WITH LOW ELECTRICAL CONSUMPTION**
MÁQUINAS DE ALTA EFICIENCIA CON BAJO CONSUMO ELÉCTRICO
- ▶ **STACKABLE MACHINES. CONNECTION KIT ACCESSORY REQUIRED**
MÁQUINAS APILABLES. KIT ACCESORIO DE CONEXIÓN REQUERIDO
- ▶ **THE INSTALLATION OF AN ANTI-SCALE FILTER IS ADVISED IN AREAS WITH MEDIUM OR HIGH LIMESCALE CONTENT (HARD WATER)**
SE ACONSEJA LA INSTALACIÓN DE UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS CON CONTENIDO EN CAL MEDIO O ALTO (AGUAS DURAS)




	 24 H	 10°C (Kg)	 15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	 SS L 36/40cc 38 (Ø) x 38 mm (H) <i>*Average dimensions Dimensiones promedio</i>
SS 150 LA		163	150	Width 775 Depth 625 Height 805	Width 845 Depth 715 Height 990	
SS 150 LW		163	150			

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



NOT INCLUDED (OPTIONAL)

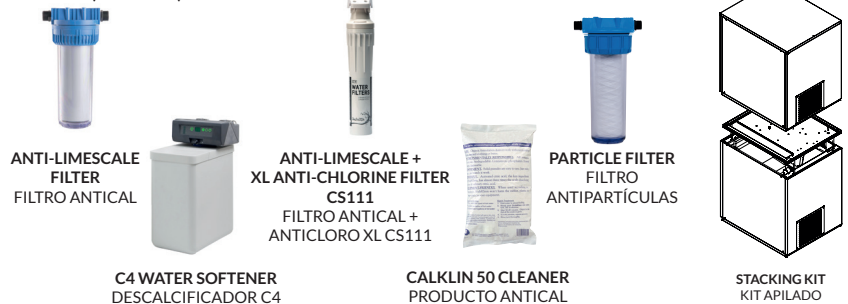


RECOMMENDED BINS SILOS RECOMENDADOS




TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

SS 150 L


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL



REAR VIEW
VISTA TRASERA

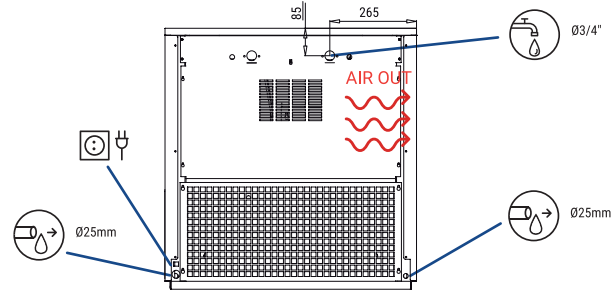

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN CENTRAL



* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

84 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



SS 150 L AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	163	161	142
21° 68°	151	150	130	106
32° 90°	138	136	116	92
43° 109°	104	102	83	59



SS 150 L WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	163	161	142
21° 68°	151	150	130	111
32° 90°	138	136	122	101
43° 109°	104	107	91	65

MODELS MODELOS



ASHRAE CONDITIONS
CONDICIONES ASHRAE
(W) (BTu/h)



	(W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	(Kwh)	(l/h)	(W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SS 150 LA	1.195	4.078	1.200	3	1,5	16	19	22	2.647	9.032	93	103	0,6
SS 150 LW	1.195	4.078	1.200	3	1,5	16	18	84	2.647	9.032	93	103	0,6

