



SS 400 L











THREE PHASE
400 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCE SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **MACHINE WITH BIGGEST PRODUCTION IN ITS RANGE**
LA MÁQUINA DE MAYOR PRODUCCIÓN EN SU RANGO
- ▶ **LOWEST ELECTRICITY CONSUMPTION, ONLY 18 KWH/100 KG ICE (DATA WITH 60 GR CUBE SIZE). THAT MEANS UNTIL 24% ELECTRICITY COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
EL MÁS BAJO CONSUMO ELÉCTRICO, SÓLO 18 KWH/100 KG DE HIELO (DATO MEDIDO CON EL CUBITO DE 60 GR). ESTO SUPONE UN GASTO DE ELECTRICIDAD HASTA UN 24% INFERIOR A OTROS MODELOS DEL MERCADO
- ▶ **LOWEST WATER CONSUMPTION, ONLY 1,68 L/KG ICE. THAT MEANS UNTIL 35% WATER COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
EL MÁS BAJO CONSUMO DE AGUA, SÓLO 1,68 L/KG HIELO. ESTO SUPONE UN 35% DE REDUCCIÓN DE GASTO EN AGUA RESPECTO A OTRAS MÁQUINAS DEL MERCADO
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL MACHINE. IT ADAPTS CONTINUOUSLY TO ANY VARIATION OF AMBIENT AND WATER TEMPERATURES: ICE CUBES ARE ALWAYS IDENTICAL MÁQUINA CON CONTROL ELECTRÓNICO. SE ADAPTA CONTINUAMENTE A CUALQUIER VARIACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE O DEL AGUA: LOS CUBITOS SON SIEMPRE IDÉNTICOS**
- ▶ **EXTERNAL WARNING LIGHTS. EVERY OPERATION IS UNDER CONTROL**
TESTIGOS LUMINOSOS DE ALARMA. CADA OPERACIÓN SE TIENE BAJO CONTROL
- ▶ **CLEANING SWITCH ALLOWS AN EASY CLEANING TASK**
EL BOTÓN DE LIMPIEZA PERMITE UNA TAREA DE LIMPIEZA FÁCIL



| |  24 H |  10°C |  10°C |  21°C |  15°C |  (mm) |  (mm) |  | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------|--|
| SS 400 L A |  | 430 | 409 | Width 1.321 | Depth 638 | Height 978 | Width 1.410 | Depth 740 | Height 1.115 | SS L 36/40cc 38 (Ø) x 38 mm (H) <i>*Average dimensions Dimensiones promedio</i> |
| SS 400 L W |  | 430 | 405 | | | | | | | |

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL




PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS



ANTI LIMESCALE & ANTI-CHLORINE FILTER XL TWIN
CS112 FILTRO ANTICLORO Y ANTICAL XL TWIN CS112



CALKLIN 200 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL



STACKING KIT
KIT APILADO

RECOMMENDED BINS SILOS RECOMENDADOS



B500 + SS 400



BCD400 + SS 400



BCD600 + SS 400




BCD800 + SS 400


TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

SS 400 L


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

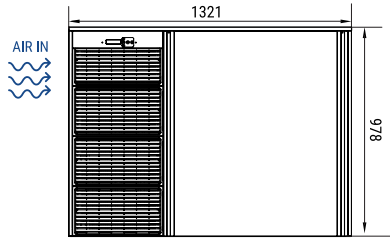

REAR VIEW
VISTA TRASERA

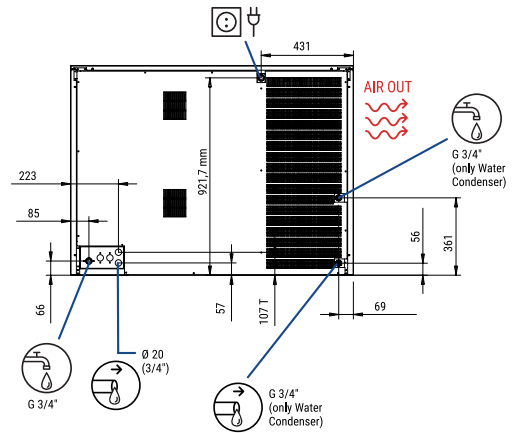

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN CENTRAL

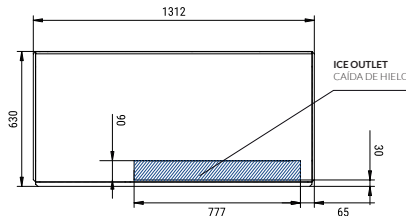

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

192 Ice cubes/cycle

| | | |
|---------|----|----|
| R 452 A | | |
| V | Hz | ph |
| 400 | 50 | 3N |

SS 400 L AIR COOLED

| °C / °F | 10° / 50° | 15° / 60° | 21° / 70° | 30° / 86° |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10° / 50° | 430 | 420 | 390 | 350 |
| 21° / 68° | 418 | 409 | 373 | 345 |
| 32° / 90° | 395 | 384 | 345 | 315 |
| 43° / 109° | 350 | 340 | 300 | 260 |

SS 400 L WATER COOLED

| °C / °F | 10° / 50° | 15° / 60° | 21° / 70° | 30° / 86° |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10° / 50° | 430 | 415 | 400 | 350 |
| 21° / 68° | 420 | 405 | 380 | 338 |
| 32° / 90° | 400 | 380 | 360 | 315 |
| 43° / 109° | 380 | 360 | 334 | 290 |

MODELS MODELOS

SS 400 L A

SS 400 L W

| ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE | (W) | (BTU/h) | (W) 43°C | (n.) | (mm ²) | FUSE | (Kwh) | (l/h) | HEAT REJECTED (W) | (BTU/h) | (Kg) | (Kg) | (m ³) |
|---|--------|---------|----------|------|--------------------|------|-------|-------|----------------------|---------|------|------|-------------------|
| SS 400 L A | 13.500 | 46.064 | 3.350 | 5 | 2,5 | 16 | 20,6 | 30,6 | 8.613 | 29.389 | 165 | 191 | 1,16 |
| SS 400 L W | 13.500 | 46.064 | 3.350 | 5 | 2,5 | 16 | 18,3 | 273,2 | 8.613 | 29.389 | 165 | 191 | 1,16 |

0000_ict/emes_12/AV18



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 | FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.



SPRAY SYSTEM
SISTEMA DE DUCHAS