

SS 400 L









THREE PHASE
400 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI.
- ▶ **MACHINE WITH BIGGEST PRODUCTION IN ITS RANGE.**
LA MACCHINA DI MAGGIORE PRODUZIONE NELLA SUA CATEGORIA.
- ▶ **LOWEST ELECTRICITY CONSUMPTION, ONLY 18 KWH/100 KG ICE (DATA WITH 60 GR CUBE SIZE). THAT MEANS UNTIL 24% ELECTRICITY COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET.**
CONSUMO ELETTRICO PIÙ BASSO, SOLO 18 KWH/100 KG DI GHIACCIO (DATO MISURATO CON UN CUBETTO DA 60 GR.) IMPLICA UN CONSUMO DI ELETTRICITÀ FINO A UN 24% IN MENO RISPETTO AD ALTRI MODELLI SUL MERCATO.
- ▶ **LOWEST WATER CONSUMPTION, ONLY 1,68 L/KG ICE. THAT MEANS UNTIL 35% WATER COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET.**
CONSUMO DI ACQUA PIÙ BASSO, SOLO 1,68 L/KG GHIACCIO. IMPLICA UN 35% DI RIDUZIONE DELLE SPESE DELL'ACQUA RISPETTO AD ALTRE MACCHINE SUL MERCATO.
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL MACHINE. IT ADAPTS CONTINUOUSLY TO ANY VARIATION OF AMBIENT AND WATER TEMPERATURES: ICE CUBES ARE ALWAYS IDENTICAL.**
MACCHINA CON CONTROLLO ELETTRONICO. SI ADATTA CONTINUAMENTE A QUALSIASI SBALZO DI TEMPERATURA DELL'AMBIENTE O DELL'ACQUA: I CUBETTI SONO SEMPRE IDENTICI.
- ▶ **EXTERNAL WARNING LIGHTS. EVERY OPERATION IS UNDER CONTROL.**
SPIA LAMPEGGIANTE DI ALLARME. OGNI OPERAZIONE VIENE CONTROLLATA.
- ▶ **CLEANING SWITCH ALLOWS AN EASY CLEANING TASK.**
IL PULSANTE DELLA PULIZIA PERMETTE UNA PULIZIA FACILE.



	 24 H (Kg)	 10°C 10°C (Kg)	 21°C 15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SS 400 L A		430	409	Width 1.321 Depth 638 Height 978	Width 1.410 Depth 740 Height 1.115	SS L 40cc 40 mm x 40 mm (H) *Average dimensions Dimensiones promedio
SS 400 L W		430	405			

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLOSIO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE




PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO



ANTI LIMESCALE & ANTI-CHLORINE FILTER XL TWIN
CS112 FILTRO ANTICLORO E ANTICALCARE XL TWIN CS112



CALKLIN 200 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE



STACKING KIT
KIT IMPIANTO

RECOMMENDED BINS CONTENITORI RACCOMANDATI



B500 + SS 400



BCD400 + SS 400




BCD600 + SS 400




BCD800 + SS 400

SS 400 L


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

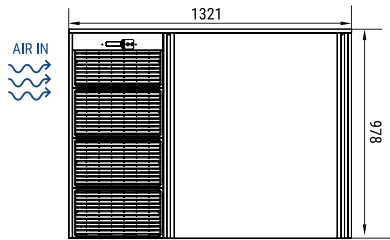

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

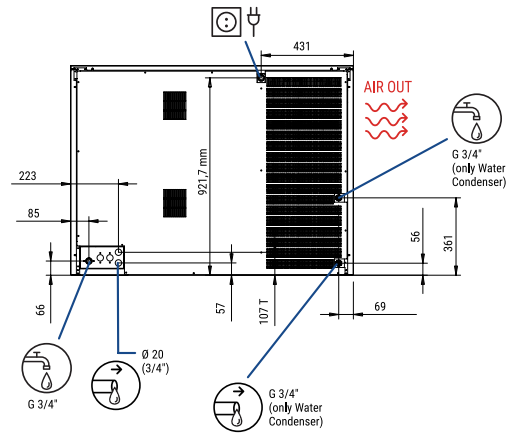

CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE
VISTA DELLA BASE DALLA
ZONA CENTRALE

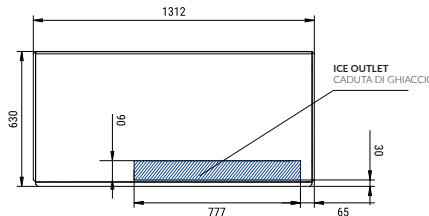

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

192 Ice cubes/cycle



SS 400 L AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	430	420	390	350
21° / 68°	418	409	373	345
32° / 90°	395	384	345	315
43° / 109°	350	340	300	260

SS 400 L WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	430	415	400	350
21° / 68°	420	405	380	338
32° / 90°	400	380	360	315
43° / 109°	380	360	334	290

MODELS
MODELLI

SS 400 L A

SS 400 L W

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	(Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SS 400 L A		13.500	46.064	3.350	5	2,5	16	20,6	30,6	8.613	29.389	165	191	1,16
SS 400 L W		13.500	46.064	3.350	5	2,5	16	18,3	273,2	8.613	29.389	165	191	1,16

