

# SS 135 M

230 V / 50 Hz

## SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



### FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**  
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI.
- ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
- ▶ **CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS.**
- A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
- ▶ **A3S: SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE.**
- SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT.**
- ▶ **CONCETTO FRONT VENTILATION: VENTILAZIONE FRONTALE IN-OUT CHE PERMETTE DI INCASSARE LA MACCHINA.**
- "NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**
- ▶ **POMPA "NEVER STOP" IDEATA DA ITV. POMPA SENZA GUARNIZIONI CHE EVITA IL DETERIORAMENTO IN ACQUE DURE.**
- ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
- ▶ **SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF/ NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR.**
- AISI 304 STAINLESS STEEL BODY.**
- ▶ **STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.**
- THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS.**
- ▶ **APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.**
- TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 12MM TO 20MM.**
- ▶ **MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI CON ALTEZZA REGOLABILE DA 12MM A 20MM.**
- NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
- ▶ **GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO.**
- AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH).**
- ▶ **SI RACCOMANDA DI USARE UN FILTRO ANTICALCARE IN CASO DI ACQUE DURE, AL DI SOPRA DEI 30°F DI DUREZZA.**



A3S  
Anti-scale  
spray  
system














EASI  
Easy  
Access for  
Service &  
Installation



SILENT  
RAIN



FRONT  
VENTILATION

	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SS 135 M A		138	134	60	Width 930 Depth 560 Height 915*	Width 1.000 Depth 630 Height 1.040			<b>SS M 22 Gr</b> 35 (Ø) x 35 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
SS 135 M W		139	136						

\* WITH LEGS 1.020/ 1.070 CON PIEDINI 1.020/ 1.070

### ACCESSORIES ACCESSORI

#### INCLOSIO



WATER INLET HOSE  
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE  
TUBO PER DRENAGGIO



4 LEG KIT  
KIT 4 PIEDINI



SMALL SCOOP  
PALA PICCOLA



WATER INLET FILTER GASKET  
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

#### NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER  
FILTRO ANTICALCARE



C4 WATER SOFTENER  
DECALCIFICATORE C4



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER  
CS101  
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



CAKLIN 50 CLEANER  
PRODOTTO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER  
FILTRO ANTIPARTICOLATO




ANTI-CHLORINE FILTER  
FILTRO ANTICLORO


# TECHNICAL SCHEME PIANO TECNICO

SS 135 M


**RIGHT SIDE VIEW**  
VISTA LATERALE DESTRA




**FRONTAL VIEW**  
VISTA FRONTALE

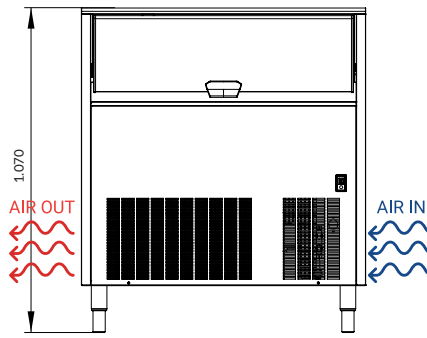

**REAR VIEW**  
VISTA POSTERIORE

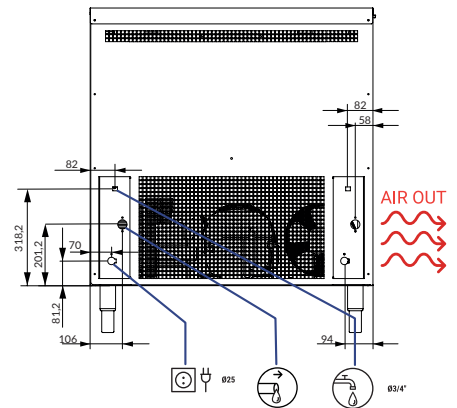

**TOP VIEW**  
VISTA SUPERIORE

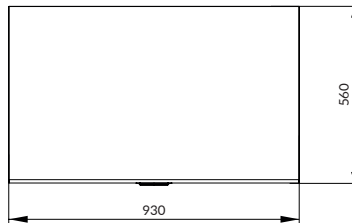

\* All measurements in mm.  
\* Tutte le misure in mm.

## OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

72 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	138	135	128
21° 68°	135	134	126	122
32° 90°	131	128	122	118
43° 109°	129	125	119	107



°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	138	136	131
21° 68°	138	136	130	126
32° 90°	133	130	128	121
43° 109°	131	128	120	111

### MODELS MODELLI



ASHRAE CONDITIONS  
CONDICIONES ASHRAE  
(W) (BTU/h)



MODEL	ASHRAE CONDITIONS (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg) (m³)
SS 135 M A	2.292 7.825	940	3 1,5	16	19,1	14	1.747 5.964	83 104	0,66
SS 135 M W	2.292 7.825	-	3 1,5	16	-	-	1.747 5.964	83 104	0,66



ICETECH, S.A.  
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944  
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE  
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA  
sales@icetechice.com  
Skype: ICETECH.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations  
and exclusions. Only spare parts.  
Soggetta a limitazioni e revoca.  
Solo parti di ricambio.



SPRAY SYSTEM  
SISTEMA DE DUCHAS