

SS 25 R290


230 V / 50 Hz













SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI.
- ▶ **THE SMALLEST MACHINE IN THE RANGE IS IDEAL FOR BUSINESSES WITH SPACE LIMITATION.**
LA MACCHINA PIÙ PICCOLA DELLA GAMMA È IDEALE PER LE AZIENDE CON LIMITAZIONI DI SPAZIO.
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
A3S: SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE.
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
CONTROLLO ELETTRONICO CHE MIGLIORA LE PRESTAZIONI DELLA MACCHINA E PERMETTE DI ADATTARLA AI CLIMI ESTREMI.
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER.**
POMPA "NEVER STOP" IDEATA DA ITV. POMPA SENZA GUARNIZIONI CHE EVITA IL DETERIORAMENTO IN ACQUE DURE.
- ▶ **THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS.**
APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF SUL PANNELLO FRONTALE.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / LEVELING FEET RAISE THE MACHINES 6 MM ABOVE FLOOR.**
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PATAS NIVELADORAS LEVANTAN LA MÁQUINA 6 MM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
GAS NATURALE R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO.
- ▶ **AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH).**
SI RACCOMANDA DI USARE UN FILTRO ANTICALCARE IN CASO DI ACQUE DURE, AL DI SOPRA DEI 30°F DI DUREZZA.



| |  24 H |  10°C (Kg) |  10°C (Kg) |  21°C (Kg) |  15°C (Kg) |  (Kg) |  (mm) |  (mm) |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| SS 25 A |  | 25 | 23 | 6 | Width 350 | Width 430 |  | | |
| SS 25 W |  | 23 | 21 | | Depth 475 | Depth 540 | | | |
| | | | | | | | Height 595* | Height 720 | SS S 14/17cc 36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H) Average dimensions Dimensioni medie |

* WITH LEGS 601 CON PIEDINI 601

ACCESSORIES ACCESSORI


INCLUSO




NON INCLUSO (OPTIONAL)




RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA

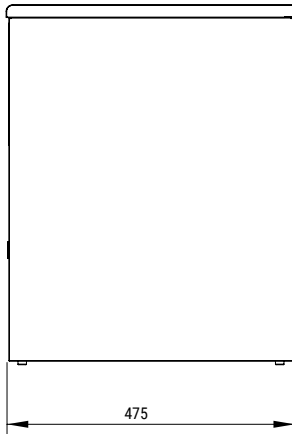

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

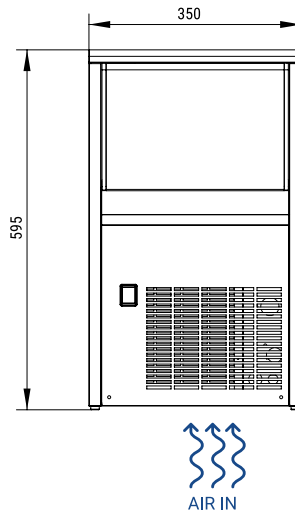

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

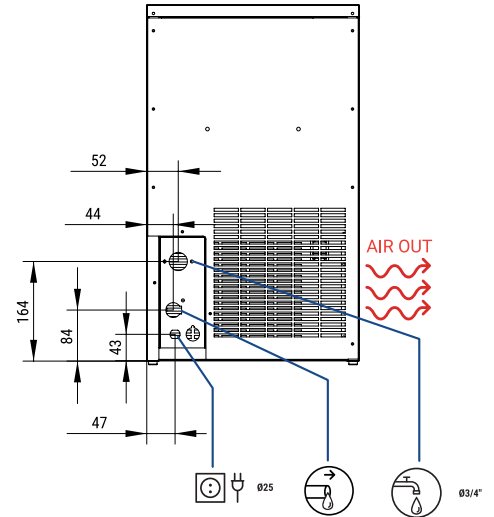

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle



| V | Hz | ph |
|-----|----|----|
| 230 | 50 | 1N |



SS 25 AIR COOLED

| °C °F | 10° 50° | 15° 60° | 21° 70° | 30° 86° |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10° 50° | 25 | 24 | 23 |
| 21° 68° | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 32° 90° | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 43° 109° | 17 | 16 | 15 | 14 |

SS 25 WATER COOLED

| °C °F | 10° 50° | 15° 60° | 21° 70° | 30° 86° |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10° 50° | 23 | 22 | 21 |
| 21° 68° | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 32° 90° | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 43° 109° | 20 | 19 | 20 | 17 |

MODELS MODELLI



| MODEL | ASHRAE CONDITIONS | (W) | (BTU/h) | (W) 43°C | (n.) | (mm²) | FUSE | (Kg) | (l/h) | (W) | (BTU/h) | (Kg) | (Kg) | (m³) |
|---------|-------------------|-----|---------|----------|------|-------|------|------|-------|-----|---------|------|------|------|
| SS 25 A | Air Cooled | 862 | 2.941 | 260 | 3 | 1,5 | 10 | 28,2 | 3,6 | 538 | 1.836 | 32 | 36 | 0,17 |
| SS 25 W | Water Cooled | 862 | 2.941 | 260 | 3 | 1,5 | 10 | 24 | 23,5 | 538 | 1.836 | 32 | 36 | 0,17 |



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



SPRAY SYSTEM
SISTEMA DE DUCHAS