

# SS 25

230 V / 60 Hz












## SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



### FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCE SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**  
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **THE SMALLEST MACHINE IN THE RANGE IS IDEAL FOR BUSINESSES WITH SPACE LIMITATION**  
LA MÁQUINA DE CUBITOS MÁS PEQUEÑA DE SU GAMA ES IDEAL PARA ESTABLECIMIENTOS CON ESPACIO LIMITADO
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**  
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. EL SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES**  
CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**  
BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. SU DISEÑO SIN RETENES EVITA EL DETERIORO EN AGUAS DURAS
- ▶ **THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS**  
LA PUERTA DESLIZANTE HACIA EL INTERIOR REDUCE LA SUPERFICIE OCUPADA Y EVITA ACCIDENTES
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM**  
INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON-OFF / NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME**  
CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / LEVELING FEET RAISE THE MACHINES 6 MM ABOVE FLOOR**  
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS NIVELADORAS LEVANTAN LA MÁQUINA 6 MM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**  
GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO
- ▶ **AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH)**  
SE RECOMIENDA USAR UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS DURAS (AGUA CON DUREZA SUPERIOR A 30°fH)



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SS 25 A		25	22	6	Width 350 Depth 475 Height 595*	Width 430 Depth 540 Height 720		<b>SS S 14 Gr</b> 36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio	
SS 25 W		23	24						

\* WITH LEGS 601 CON PATAS 601

### ACCESSORIES ACCESORIOS

#### INCLUDED



**WATER INLET FILTER GASKET**  
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA

**WATER INLET HOSE**  
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

**WATER OUTLET HOSE**  
MANGUERA DE DESAGÜE

**SMALL SCOOP**  
PALA PEQUEÑA

#### NOT INCLUDED (OPTIONAL)



**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICAL

**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101


**C4 WATER SOFTENER**  
DESCALCIFICADOR C4

**CALKLIN 50 CLEANER**  
PRODUCTO ANTICAL


**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




RIGHT SIDE VIEW  
VISTA LATERAL DERECHA

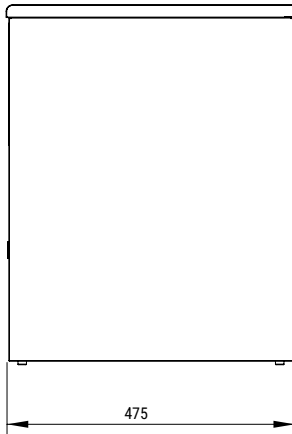

FRONTAL VIEW  
VISTA FRONTAL

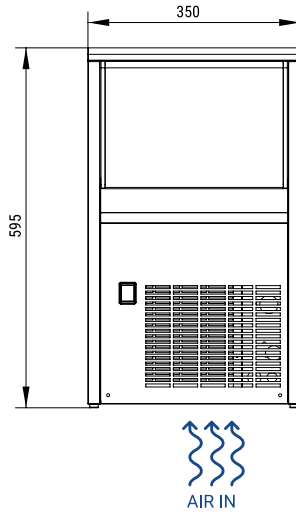

REAR VIEW  
VISTA TRASERA

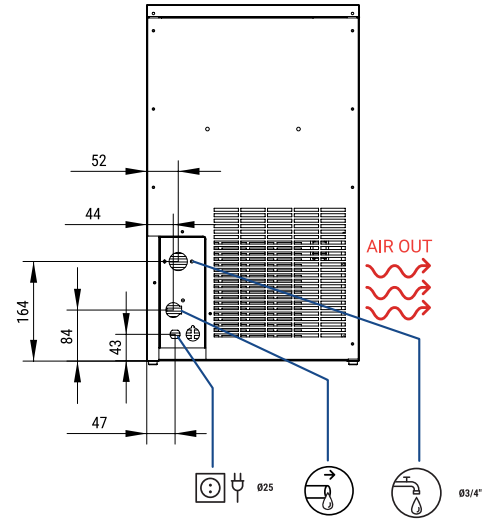

\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 60Hz PRODUCCIÓN 60 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	60	1N

SS 25 AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	25	24	23	21
21° / 68°	24	23	22	21
32° / 90°	22	21	20	19
43° / 109°	17	16	15	14

SS 25 WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	23	22	21	20
21° / 68°	22	21	20	19
32° / 90°	24	24	23	22
43° / 109°	20	19	20	17

MODELS  
MODELOS

SS 25 A

SS 25 W

	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm <sup>2</sup> )	FUSE	(Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
SS 25 A	Air Cooled	767	2.615,4	260	3	1,5	10	23,8	3,6	538	1.836	32	36	0,17
SS 25 W	Water Cooled	767	2.615,4	260	3	1,5	10	24	23,5	538	1.836	32	36	0,17