ICETECH
ICE MAKERS



PS 62

230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

R290

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- **PADDLE SYSTEM TO PRODUCE ICE IN THE MOST ADVERSE CONDITIONS OF WATER QUALITY (HARDWATER) AND IN THE LEAST ADEQUATE SITES.**
  SISTEMA DE PALETAS QUE PERMITE FABRICAR HIELO EN LAS CONDICIONES MÁS ADVERSAS DE CALIDAD DE AGUA (AGUA DURA) Y EN LOS EMPLAZAMIENTOS MENOS ADECUADOS.
- **PADDLE SYSTEM THAT MAKES WATER FILTERS UNNECESSARY, AVOIDING THEIR COSTS.**
  SISTEMA DE PALETAS QUE HACE INNECESARIOS LOS FILTROS DE AGUA, EVITANDO SUS COSTES.
- **WATER MOVEMENT THANKS TO PADDLES GRANTS THAT THE PUREST WATER TOUCHES THE EVAPORATOR AND GET FROZEN, OBTAINING THE CLEAREST ICE CUBE.**
  EL MOVIMIENTO DEL AGUA GRACIAS A LAS PALETAS GARANTIZA QUE EL AGUA MÁS PURA TOQUE EL EVAPORADOR, OBTENIENDO EL CUBITO MÁS CLARO.
- **DESIGNED WITHOUT THERMOSTAT, AVOIDING PROBLEMS & GETTING ALL ICE IS POSSIBLE.**
  DISEÑADA SIN TERMOSTATO, SE EVITAN PROBLEMAS Y SE OBTIENE TODO EL HIELO POSIBLE.
- **WITHOUT TIMER. DETECTION OF END OF CYCLE AND FULL BIN ARE DETECTED THROUGH MECHANICAL DEVICES.**
  SIN TEMPORIZADOR, SE DETECTA EL FINAL DEL CICLO DE HIELO Y EL LLENADO DEL ALMACEN A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MECÁNICOS.
- **SIMPLE AND RELIABLE MANUFACTURING DESIGN.**
  DISEÑO DE FABRICACIÓN SENCILLO Y FIABLE.
- **PRODUCES A SEMI-HOLLOW CUBE WITH A GREATER SURFACE THAT COOLS FASTER THE DRINK.**
  PRODUCE UN CUBITO SEMIHUECO CON UNA MAYOR SUPERFICIE QUE ENFRÍA MÁS RÁPIDO LA BEBIDA.
- **DOOR-OPENING MOVEMENT DAMPENING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS.**
  APERTURA DE PUERTA HACIA DENTRO PARA EVITAR ACCIDENTES.
- **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
  GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO.
- **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL.**
  INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON/OFF EN EL PANEL FRONTAL.
- **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
  CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS).**
  MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T).

FRONT VENTILATION

	24 H (Kg)	10°C (Kg)	10°C	21°C (Kg)	15°C	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
PS 62 A		72		66		30	Width 593 Depth 557 Height 934*	Width 680 Depth 630 Height 1100
PS 62 W		75		69				

PS 20gr
29 (Ø) x 42 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio

* **WITH LEGS 1.039/1.089**CON PATAS 1.039/1.089

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED

WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT
KIT 4 PATAS ALTURA REGULABLE

WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA

MEDIUM SCOOP
PALA MEDIANA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)

ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL

C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICADOR C4

ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101

CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL

PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS

ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO

TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

PS 62

PADDLE SYSTEM
SISTEMA DE PALETAS

RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

REAR VIEW
VISTA TRASERA

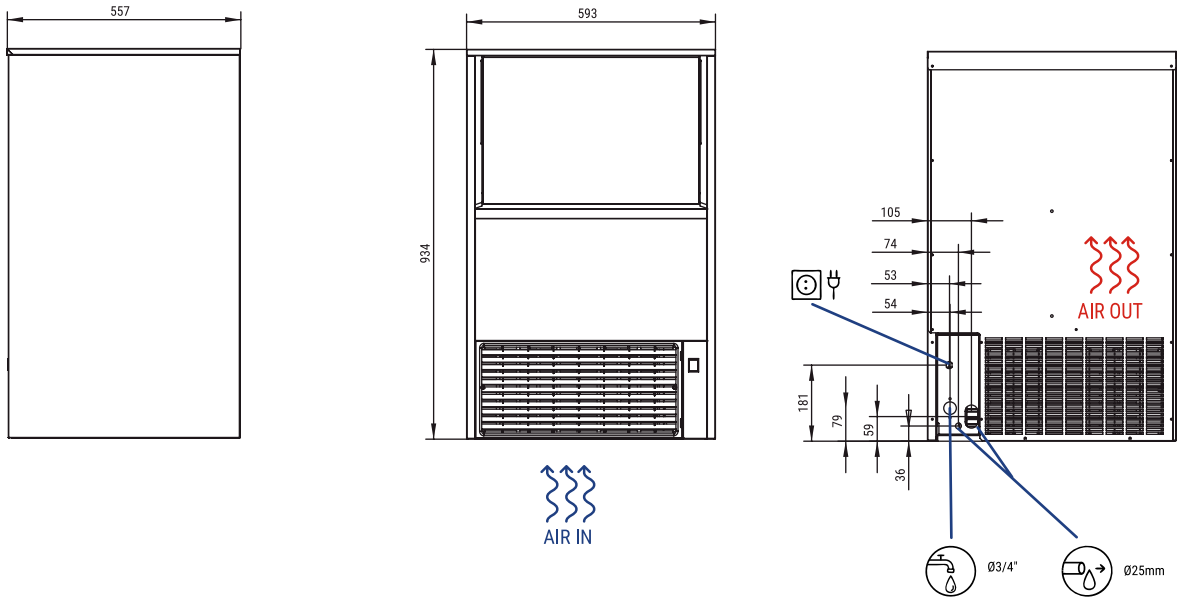

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V
5°C/43°C
5°C/35°C
1 bar/6 bar
45 Ice cubes/cycle

R 290

V	Hz	ph
230	50	1N

PS 62 AIR COOLED

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	72	71	68	62
21° 68°	66	66	60	52
32° 90°	58	57	51	45
43° 109°	45	44	41	35

PS 62 WATER COOLED

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	75	71	71	69
21° 68°	73	69	69	68
32° 90°	65	62	61	61
43° 109°	61	57	60	58

MODELS MODELOS	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
PS 62 A		1.266	4.317	395	3	1,5	10	11,3	7,1	954	3.255	55	62	0,45
PS 62 W		1.266	4.317	395	3	1,5	10	11,2	29,6	954	3.255	55	62	0,45

ICETECH ICE MAKERS

ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636
sales@icetechice.com | wwwicetechice.com

ICETECH ICE MAKERS SERVICE

SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 YEARS WARRANTY
Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones yexclusiones.
Solo piezas de respuesto

ISO 9001 14001

0000_ict/enes_14/E/26