










# PS 22 230 V / 50 Hz

## SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

### FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **DESIGNED WITHOUT THERMOSTAT ALLOWING TO PRODUCE ICE IN THE MOST ADVERSE CONDITIONS OF WATER QUALITY AND IN THE LEAST ADEQUATE SITES.**  
PROGETTATA SENZA TERMOSTATO, CHE CONSENTE DI FABBRICARE IL GHIACCIO NELLE CONDIZIONI PIÙ AVVERSE DI QUALITÀ DELL'ACQUA E NEI LUOGHI MENO ADEGUATI.
- ▶ **PADDLE SYSTEM THAT MAKES WATER FILTERS UNNECESSARY.**  
SISTEMA A PALETTE CHE RENDE SUPERFLUI I FILTRI DELL'ACQUA.
- ▶ **MOVING OF WATER THANKS TO PADDLES GRANTS THAT THE EASIEST TO FREEZE WATER TOUCHES THE EVAPORATOR, OBTAINING THE CLEAREST ICE CUBE.**  
GRAZIE ALLE PALETTE, IL MOVIMENTO DELL'ACQUA ASSICURA CHE L'ACQUA CHE SI CONGELA MEGLIO TOCCA L'EVAPORATORE, OTTENENDO UN CUBETTO PIÙ CRISTALLINO.
- ▶ **WITHOUT TIMER. DETECTION OF END OF CYCLE AND FULL BIN THROUGH MECHANICAL DEVICES.**  
SENZA TIMER, RILEVA IL TERMINE DEL CICLO DEL GHIACCIO E IL RIEMPIMENTO DELLA VASCHETTA MEDIANTE DISPOSITIVI MECCANICI.
- ▶ **SIMPLE AND RELIABLE MANUFACTURING DESIGN.**  
DESIGN DI FABBRICAZIONE SEMPLICE E SICURO.
- ▶ **PRODUCES A SEMI-HOLLOW CUBE WHOSE CHARACTERISTIC SHAPE GENERATES A GREATER COOLING SURFACE.**  
PRODUCE UN CUBETTO SEMICAVO CON FORME CARATTERISTICHE CHE GENERANO UNA SUPERFICIE DI RAFFREDDAMENTO MAGGIORE.
- ▶ **DOOR-OPENING MOVEMENT DAMPENING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS.**  
APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL.**  
SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF SUL PANNELLO FRONTALE.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**  
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS).**  
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T).



	 24 H	 10°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
PS 22 A		24	22	6	Width 401 Depth 506 Height 643*	Width 495 Depth 605 Height 760	<b>PS 20 gr</b> <small>29 (Ø) x 42 mm (H)</small> Average dimensions Dimensione medie
PS 22 W		27	24				

\* WITH LEGS 700 CON PIEDINI 700

### ACCESSORIES ACCESSORI

#### INCLUSO



**WATER INLET HOSE**  
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



**WATER OUTLET HOSE**  
TUBO DI SCARICO



**4 LEG KIT**  
KIT 4 PATAS



**WATER INLET FILTER GASKET**  
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



**SMALL SCOOP**  
PALA PICCOLA

#### NON INCLUSO (OPTIONAL)



**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICALCARE



**C4 WATER SOFTENER**  
DECALCIFICATORE C4



**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



**CALKLIN 50 CLEANER**  
PRODOTTO ANTICALCARE



**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTICOLATO




**ANTI-CHLORINE FILTER**  
FILTRO ANTICLORO


# TECHNICAL SCHEME PIANO TECNICO

PS 22


RIGHT SIDE VIEW  
VISTA LATERALE DESTRA

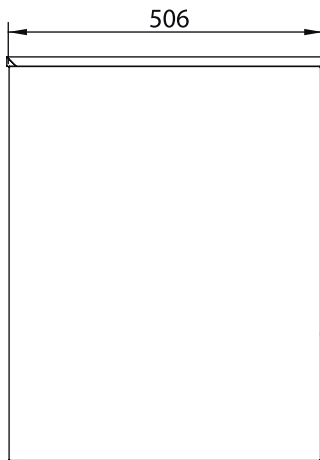

FRONTAL VIEW  
VISTA FRONTALE

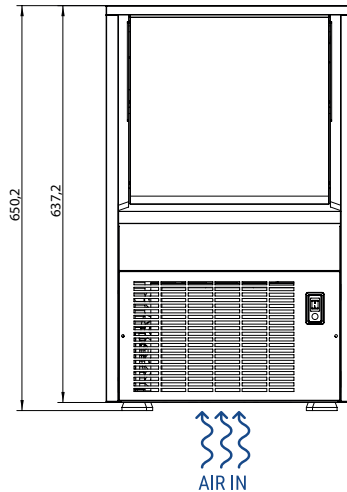

REAR VIEW  
VISTA POSTERIORE

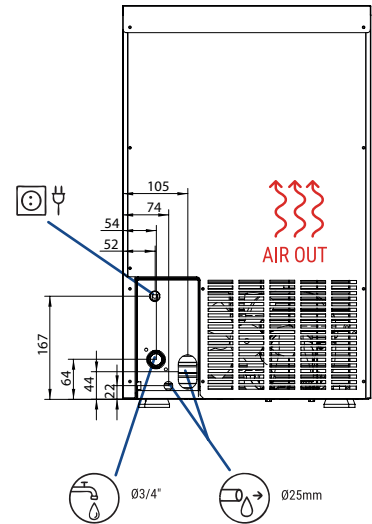

\* All measurements in mm.  
\* Tutte le misure in mm.

## OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

15 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



PS 22 AIR COOLED

	°C		°F	
	10°	15°	21°	30°
10°	24	23	22	20
50°	23	<b>22</b>	20	19
21°	19	18	15	14
68°	14	12	9	7
32°				
90°				
43°				
109°				



PS 22 WATER COOLED

	°C		°F	
	10°	15°	21°	30°
10°	27	25	23	21
50°	26	<b>24</b>	22	20
21°	25	23	21	19
68°	24	22	21	19
32°				
90°				
43°				
109°				

## MODELS MODELLI



	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm <sup>2</sup> )	FUSE	(Kwh)	(l/h)	(W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
PS 22 A	758	2.586	287	3	1,5	10	22,8	4,2	530	1.808	36	40	0,23
PS 22 W	758	2.586	189	3	1,5	10	18	16,9	530	1.808	36	40	0,23



ICETECH, S.A.  
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944  
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE  
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA  
sales@icetechice.com  
Skype: ICETECH.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations  
and exclusions. Only spare parts.  
Soggetta a limitazioni e revoca.  
Solo parti di ricambio.



PADDLE SYSTEM  
SISTEMA A PALETTE