










SC 25000 SPLIT 230 V / 50-60 Hz

MODULAR FLAKE ICE MACHINE SPLIT

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES COLD AND DRY FLAT FLAKES. FLAKE THICKNESS MAY BE ADJUSTED BETWEEN 1.5 mm AND 3 mm.**
PRODUCE SCAGLIE PIANE MOLTO FREDDI E ASCIUTTE. LO SPESSORE È REGOLABILE DA 1.5 A 3 mm.
- ▶ **BASED ON A STATIC CYLINDER WHICH IS FREE FROM SWIVEL JOINTS (HELICAL REAMER) COUPLED WITH A MILLING TOOL THAT DETACHES THE ICE WITHOUT ANY STRAINED OR FORCED MOVEMENTS.**
FUNZIONAMENTO BASATO SU UN CILINDRO STATICO SENZA GIUNTI ROTANTI (ALESATORE ELICOIDALE) E CON UNA FRESA CHE STACCA IL GHIACCIO SENZA TENSIONE O SFORZO.
- ▶ **THE MOST EFFICIENT EVAPORATOR OF THE MARKET, LESS ENERGY CONSUMPTION AND HIGHER ICE PRODUCTION.**
L'EVAPORATORE PIÙ EFFICIENTE SUL MERCATO, CONSUMO ENERGETICO MINORE, MAGGIORE PRODUZIONE DI GHIACCIO.
- ▶ **ELECTRONIC STOP SYSTEM / ELECTRICAL CONTROL PANEL / DRIVE DIRECT GEAR MOTOR / MAGNETIC DRIVE PUMP / LOW WATER SAFETY DEVICE.**
SISTEMA ELETTRONICO DI ARRESTO / PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRICO / MOTORIDUTTORE CON TRASMISSIONE DIRETTA / POMPA A TRASCINAMENTO MAGNETICO / DISPOSITIVO DI SICUREZZA IN CASO DI MANCANZA DI ACQUA.
- ▶ **STAINLESS STEEL SOLEPLATE.**
PIASTRA IN ACCIAIO INOSSIDABILE.
- ▶ **CONTROLLERS TO DETECT: LOW WATER LEVEL, TEMPERATURE RISE DUE TO MOTOR OVERLOAD OR FULL VAT.**
DISPOSITIVI PER RILEVARE: MANCANZA DI ACQUA, AUMENTO DELLA TEMPERATURA A CAUSA DEL SOVRACCARICO DEL MOTORE O PER RIEMPIMENTO DELLA VASCHETTA.
- ▶ **ELECTRONIC EXPANSION VALVE / SUCTION REGULATING VALVE / STOP WHEN FULL BIN STOP WITH PHOTOELECTRICAL SENSOR.**
VALVOLA AD ESPANSIONE ELETTRONICA / VALVOLA DI REGOLAZIONE DELL'ASPIRAZIONE / ARRESTO PER RIEMPIMENTO DELLA VASCHETTA CON CELLULA FOTOELETTRICA.



	 <small>Kg</small>	 <small>10°C</small>  <small>10°C</small> <small>(Kg)</small>	 <small>21°C</small>  <small>15°C</small> <small>(Kg)</small>	 <small>(mm)</small>	 <small>(mm)</small>	
SC 25000 SPLIT 	27.000	25.000	Width 1.800 Depth 2.700 Height 2.400	Width - Depth - Height -	FLAKE ICE -7°C Ice Temperature	

ACCESSORIES ACCESSORI

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



REMOTE SWITCH
INTERRUPTOR REMOTO



REMOTE SWITCH & WEEKLY PROGRAMMER
INTERRUPTORE REMOTO CON TIMER SETTIMANALE



EXTERNAL STOP FULL BIN PHOTO CELL
SENSORE DI ARRESTO ESTERNO PER RIEMPIMENTO

RECOMMENDED BINS SERBATOI RACCOMANDATI



BS422 + SC 25000 SPLIT



BS623 + SC 25000 SPLIT




BS732 + SC 25000 SPLIT




BS1132 + SC 25000 SPLIT

SC 25000 SPLIT


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

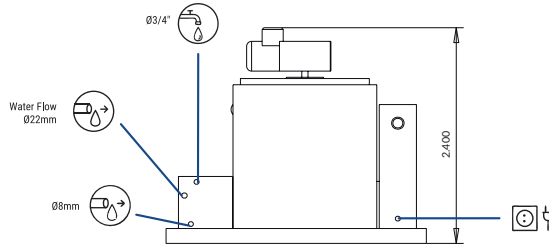

LEFT SIDE VIEW
VISTA LATERALE SINISTRO



CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DELLA BASE DALLA ZONA CENTRALE

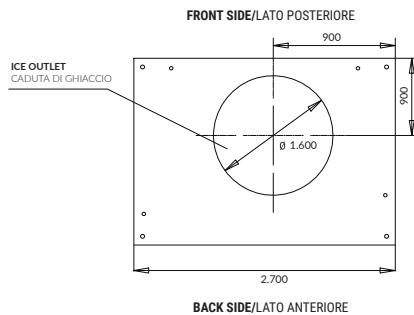

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50-60Hz PRODUZIONE 50-60 Hz

±10% V 10°C/43°C 5°C/38°C 1 bar/6 bar		I 1'5-2'2 mm SC 25000 SPLIT <table border="1"> <thead> <tr> <th>°C</th> <th>10°</th> <th>15°</th> <th>21°</th> <th>30°</th> </tr> <tr> <th>°F</th> <th>50°</th> <th>60°</th> <th>70°</th> <th>86°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°</td> <td>27500</td> <td>26000</td> <td>22500</td> <td>21000</td> </tr> <tr> <td>50°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21°</td> <td>27200</td> <td>25000</td> <td>22000</td> <td>19700</td> </tr> <tr> <td>68°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32°</td> <td>25500</td> <td>23500</td> <td>20000</td> <td>18000</td> </tr> <tr> <td>90°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43°</td> <td>22000</td> <td>19800</td> <td>16000</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>109°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	°C	10°	15°	21°	30°	°F	50°	60°	70°	86°	10°	27500	26000	22500	21000	50°					21°	27200	25000	22000	19700	68°					32°	25500	23500	20000	18000	90°					43°	22000	19800	16000	15000	109°					I 3 mm SC 25000 SPLIT <table border="1"> <thead> <tr> <th>°C</th> <th>10°</th> <th>15°</th> <th>21°</th> <th>30°</th> </tr> <tr> <th>°F</th> <th>50°</th> <th>60°</th> <th>70°</th> <th>86°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°</td> <td>25575</td> <td>24180</td> <td>20925</td> <td>19530</td> </tr> <tr> <td>50°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21°</td> <td>25296</td> <td>23250</td> <td>20460</td> <td>18321</td> </tr> <tr> <td>68°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32°</td> <td>23715</td> <td>21855</td> <td>18600</td> <td>16740</td> </tr> <tr> <td>90°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43°</td> <td>20460</td> <td>18414</td> <td>14880</td> <td>13950</td> </tr> <tr> <td>109°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	°C	10°	15°	21°	30°	°F	50°	60°	70°	86°	10°	25575	24180	20925	19530	50°					21°	25296	23250	20460	18321	68°					32°	23715	21855	18600	16740	90°					43°	20460	18414	14880	13950	109°				
			°C	10°	15°	21°	30°																																																																																																
°F	50°	60°	70°	86°																																																																																																			
10°	27500	26000	22500	21000																																																																																																			
50°																																																																																																							
21°	27200	25000	22000	19700																																																																																																			
68°																																																																																																							
32°	25500	23500	20000	18000																																																																																																			
90°																																																																																																							
43°	22000	19800	16000	15000																																																																																																			
109°																																																																																																							
°C	10°	15°	21°	30°																																																																																																			
°F	50°	60°	70°	86°																																																																																																			
10°	25575	24180	20925	19530																																																																																																			
50°																																																																																																							
21°	25296	23250	20460	18321																																																																																																			
68°																																																																																																							
32°	23715	21855	18600	16740																																																																																																			
90°																																																																																																							
43°	20460	18414	14880	13950																																																																																																			
109°																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>V</th> <th>Hz</th> <th>ph</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>50-60</td> <td>1N</td> </tr> </tbody> </table>	V	Hz	ph	230	50-60	1N																																																																																																	
V	Hz	ph																																																																																																					
230	50-60	1N																																																																																																					

MODELS MODELLI	Temp.EV. (°C)	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm ²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SC 25000 S	-22	137.500 469.169	1.000	3 1,5	16	-*	1.042	- -	3.500	-	-

* WHEN INDICATED COOL REQUIREMENT IS SUPPLIED / QUANDO VIENE FORNITA LA POTENZA FRIGORIFERA RICHIESTA.

0000_ict/emt_21/E/21



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 | FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



9001
14001

